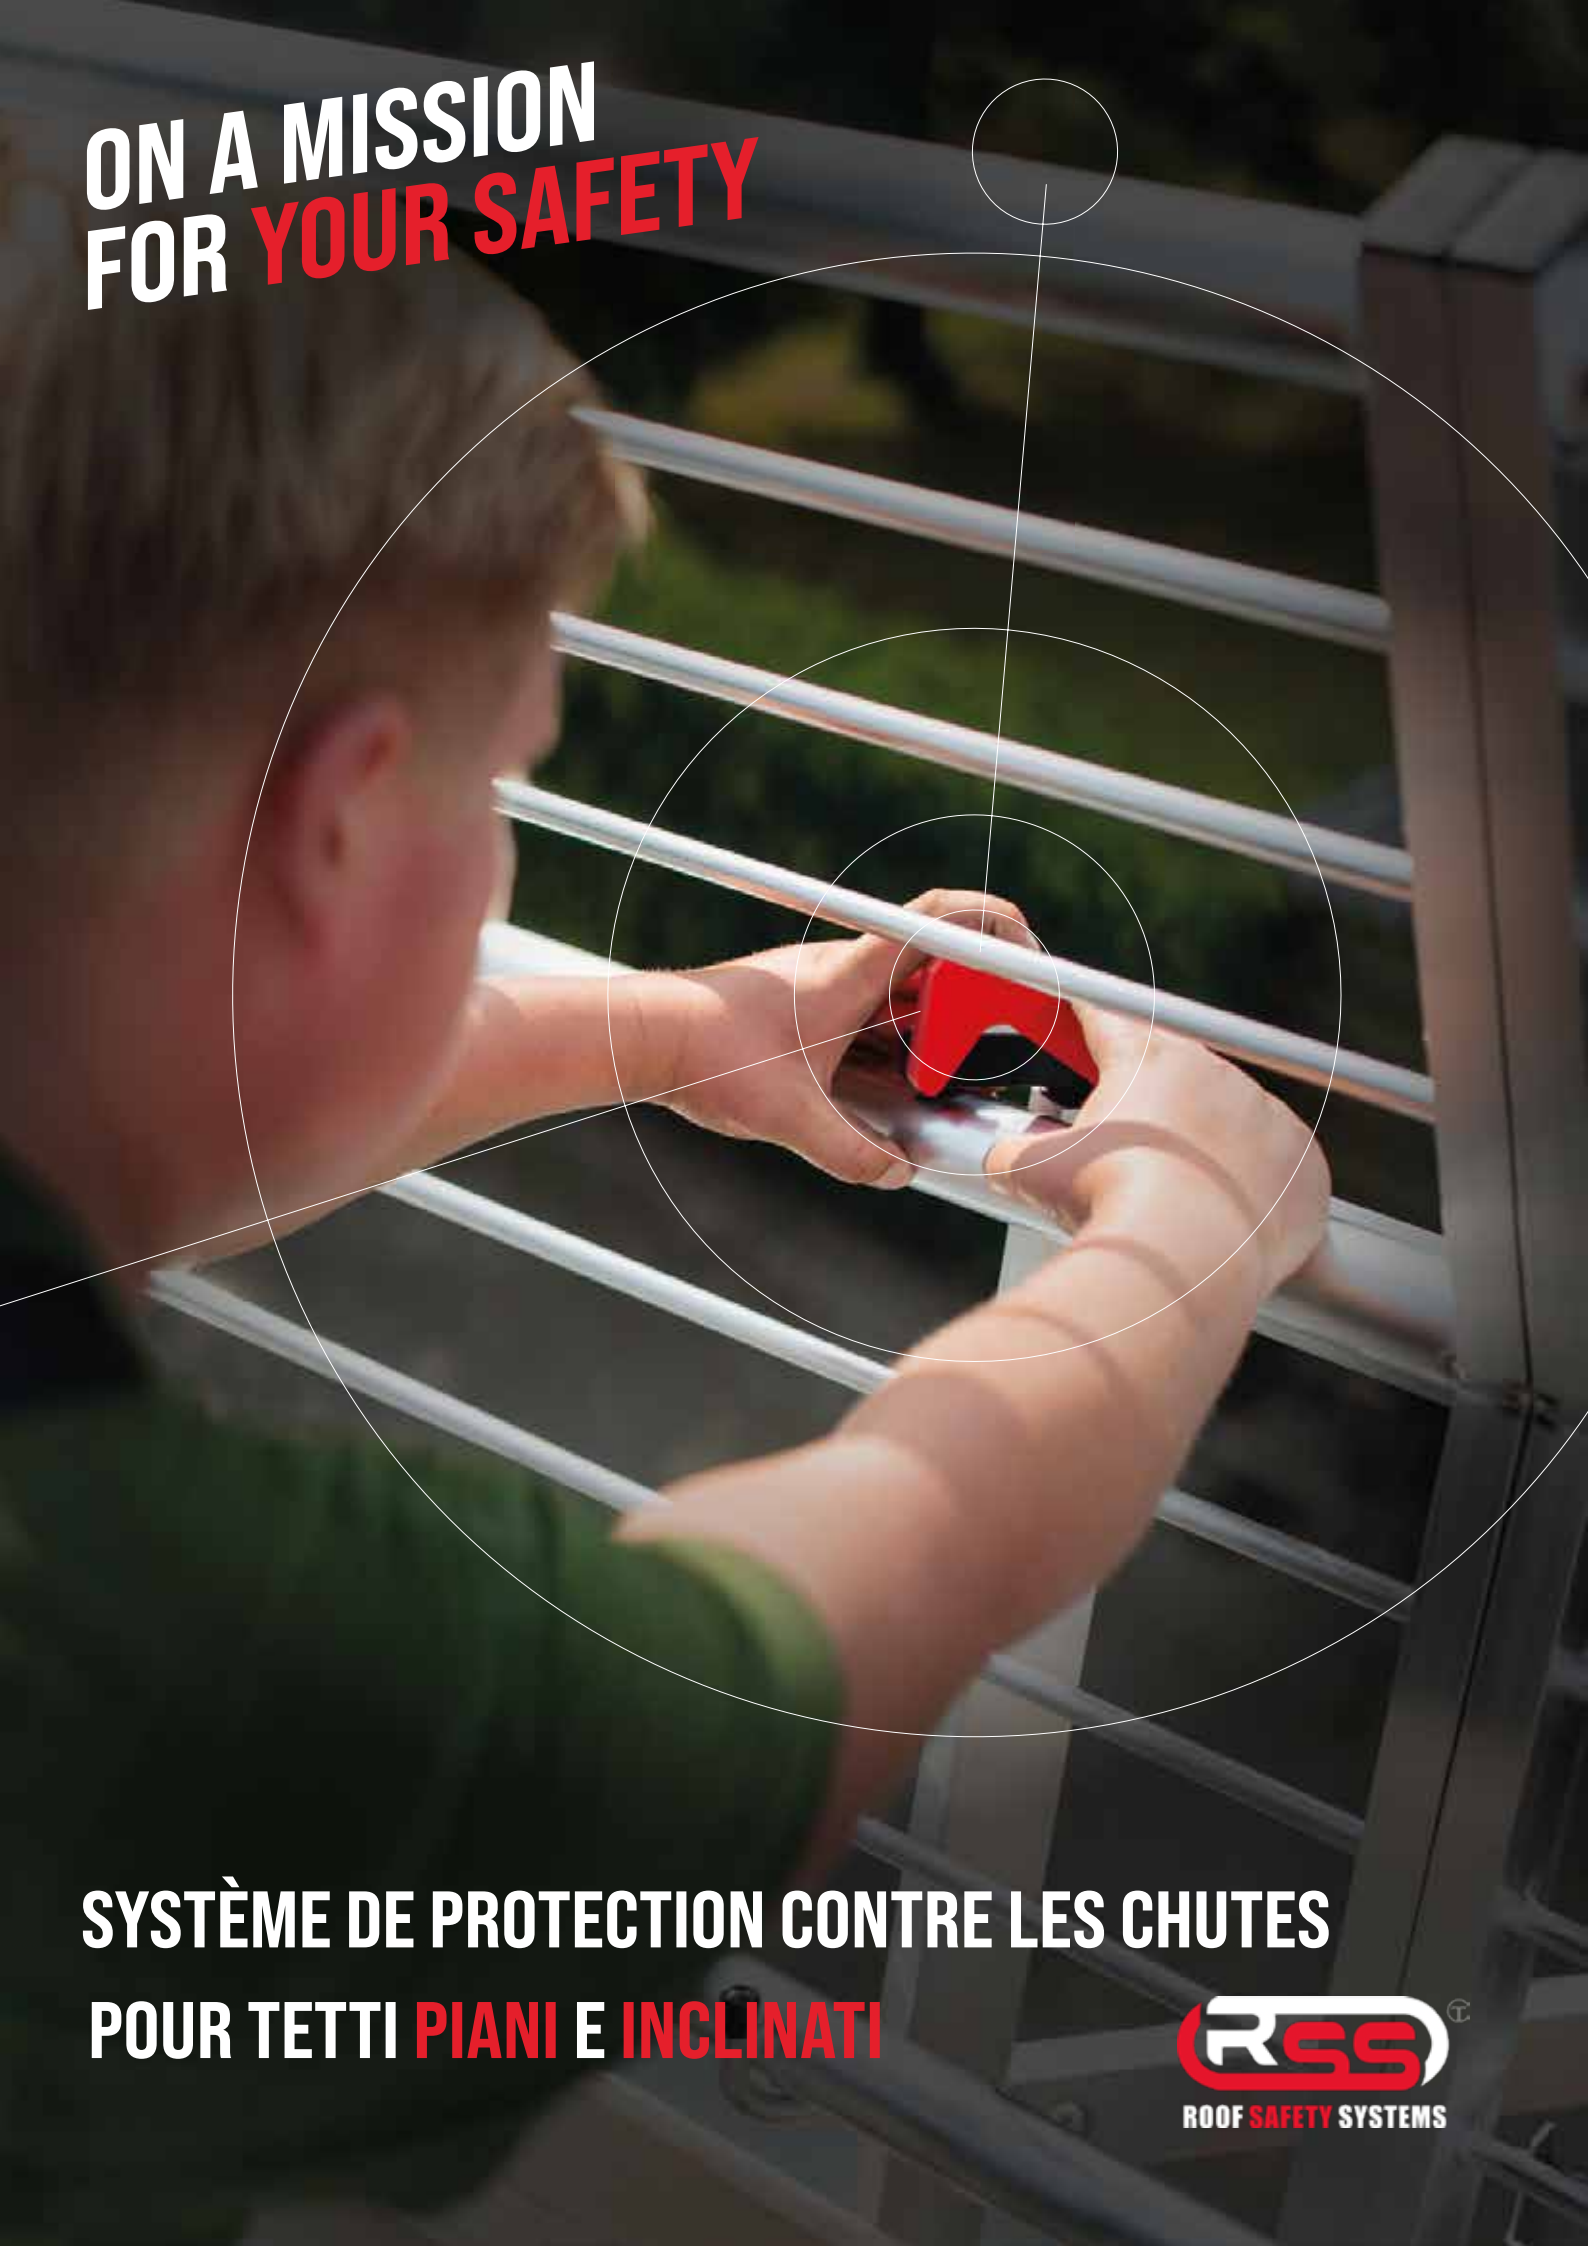

ON A MISSION
FOR YOUR SAFETY
SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES
POUR TETTI PIANI E INCLINATI
RSS
ROOF SAFETY SYSTEMS

RSS TETTO INCLINATO

Protezione anticaduta per tetti inclinati
Testato e certificato secondo la norma EN 13374 - A1 2019 (classe C)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS

Come funziona

L'originale sistema RSS Tetto Inclinato può essere montato molto velocemente. Si appendono i montanti alla grondaia e si lasciano appoggiare sulla facciata. Poi si fissano la recinzione e la tavola laterale. Il sistema di sicurezza è completo? Allora tutti possono salire in sicurezza.





Facilità di trasporto

Grazie al telaio di trasporto, il sistema (30 metri) è facile da trasportare e da riporre.

Trasporto di immagini - 500
110,0kg



Quattro parti

Stanchion -101-eu
10,5kg




Plank laterale - 103
3,0kg



Staffa a gancio - 104
1,5kg



Recinzione 3M - 102
11,5kg

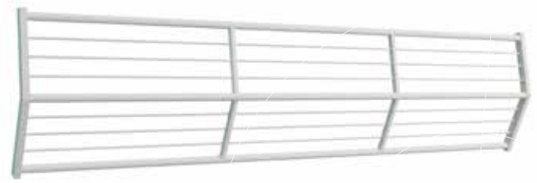

Non sono necessarie impalcature

Installazione rapida, sicura e semplice sul tetto

Testato e certificato

Leggero

Impilabile per trasporto

ON A MISSION FOR YOUR SAFETY

RSS TETTO INCLINATO

Protezione anticaduta per tetti inclinati
Testato e certificato secondo la norma EN 13374 - A1 2019 (classe C)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS



RSS MORSETTO ATTIC PRO


Protezione anticaduta per tetti piani
Testato e certificato secondo la norma EN 13374 - A1 2019 (classe A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS

Come funziona


The RSS Attic Clamp Pro is an innovative clamping system specially developed for roofs with raised edge and with open floor. The system which is Dekra certified to EN 13374:2019 Class A, provides safety and easy use when working at height! Before going up onto the roof, check whether the fall protection is to be installed on a roof with a raised edge or on a roof with an open floor. Adjust the position of the clamp based on the situation.

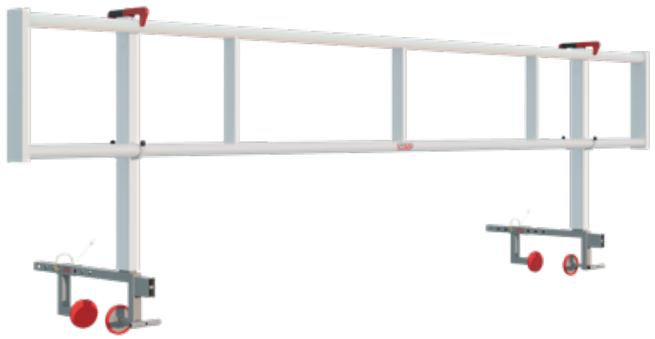



Due parti

Morsetto- 205
4,0kg

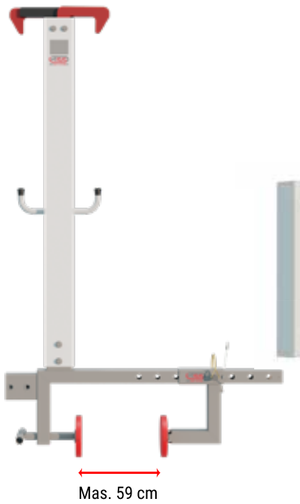

Recinzione 4M - 201
7,0kg




Facilità di trasporto

Grazie al telaio di trasporto, il sistema completo (60 metri) con tutti gli accessori può essere facilmente trasportato, issato e immagazzinato. Il sistema può essere immagazzinato in entrambe le posizioni del telaio di trasporto.

Trasporto di immagini - 600
120kg



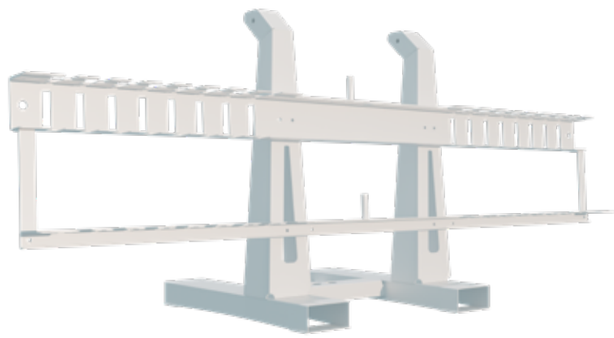

Uso ottimale superficie di lavoro

Si compone solo di due parti

Testato e certificato

Può essere utilizzato per due tipi di tetti piani

In modo sicuro e veloce sul tetto

ON A MISSION FOR YOUR SAFETY

RSS MORSETTO ATTIC PRO

Protezione anticaduta per tetti piani
Testato e certificato secondo la norma EN 13374 - A1 2019 (classe A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS



RSS COMPACT PER TETTO PIANO


Protezione anticaduta per tetti piani
Testato e certificato secondo la norma EN 13374 - A1 2019 (classe A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS

Come funziona

Il sistema compatto per tetti piani è particolarmente stretto (60 cm), il che offre più spazio aggiuntivo per l'installazione delle celle solari. Questo sistema è composto da soli tre componenti. Con questo sistema è necessario utilizzare solo i blocchi di zavorra. Questo lo rende il sistema più semplice da installare, che può essere realizzato da una sola persona.

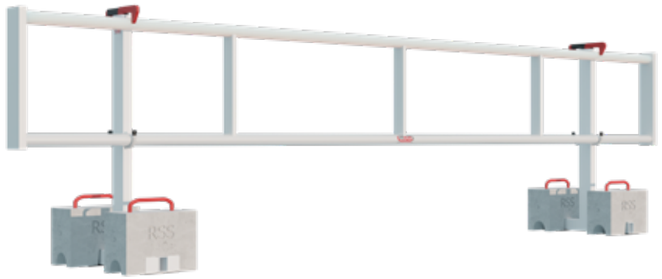

Tre parti

Blocco zavorra - 202-4
23,0-25,0kg



Recinzione 4M - 201
7,0kg

Stanchion - 204
7,0kg





Facilità di trasporto

Grazie al telaio di trasporto, il sistema (40 metri) è facile da trasportare, issare e immagazzinare.

Trasporto di immagini - 400
120kg





- Utilizzo ottimale della superficie di lavoro
- Facilità di trasporto
- Testato e certificato
- Leggero
- Installazione rapida, sicura e semplice sul tetto

ON A MISSION FOR YOUR SAFETY

RSS COMPACT PER TETTO PIANO

Protezione anticaduta per tetti piani
Testato e certificato secondo la norma EN 13374 - A1 2019 (classe A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS



RSS SHELTER PER TETTO INCLINATO

Protezione anticaduta per tetti inclinati
Testato e certificato in conformità alla norma EN1337:2013 (classe A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS

Come funziona



Quando si lavora in quota, è importante rendere l'intero luogo di lavoro il più sicuro possibile. Questo sistema offre una protezione anticaduta sul lato della facciata per una maggiore sicurezza. È il sistema più semplice e veloce per accedere in sicurezza a un tetto inclinato. Le recinzioni possono essere accoppiate l'una all'altra utilizzando il perno di bloccaggio.

Tre parti


Gancio a cresta - 301
3,0kg



Recinzione 3M - 302
10,5kg



Staffa per tetto - 304
2,0kg




Facilità di trasporto

Grazie al telaio di trasporto, il sistema (24 metri) è facile da trasportare e da riporre.

Transportframe - 300
50,0kg



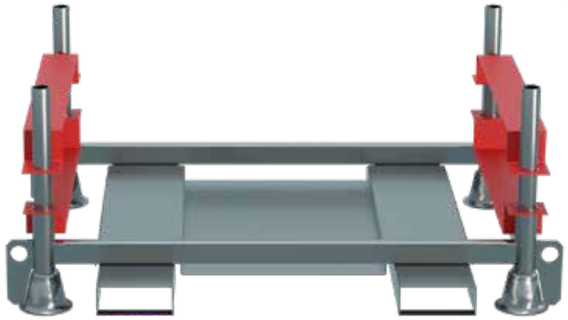

Protezione anticaduta sul bordo del tetto inclinato

Installazione rapida, sicura e semplice sul tetto

Testato e Certificato

Utilizzabile per tetti piani e inclinati

Utilizzo ottimale su sul tetto


ON A MISSION FOR YOUR SAFETY

RSS SHELTER PER TETTO INCLINATO

Protezione anticaduta per tetti inclinati
Testato e certificato in conformità alla norma EN1337:2013 (classe A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS

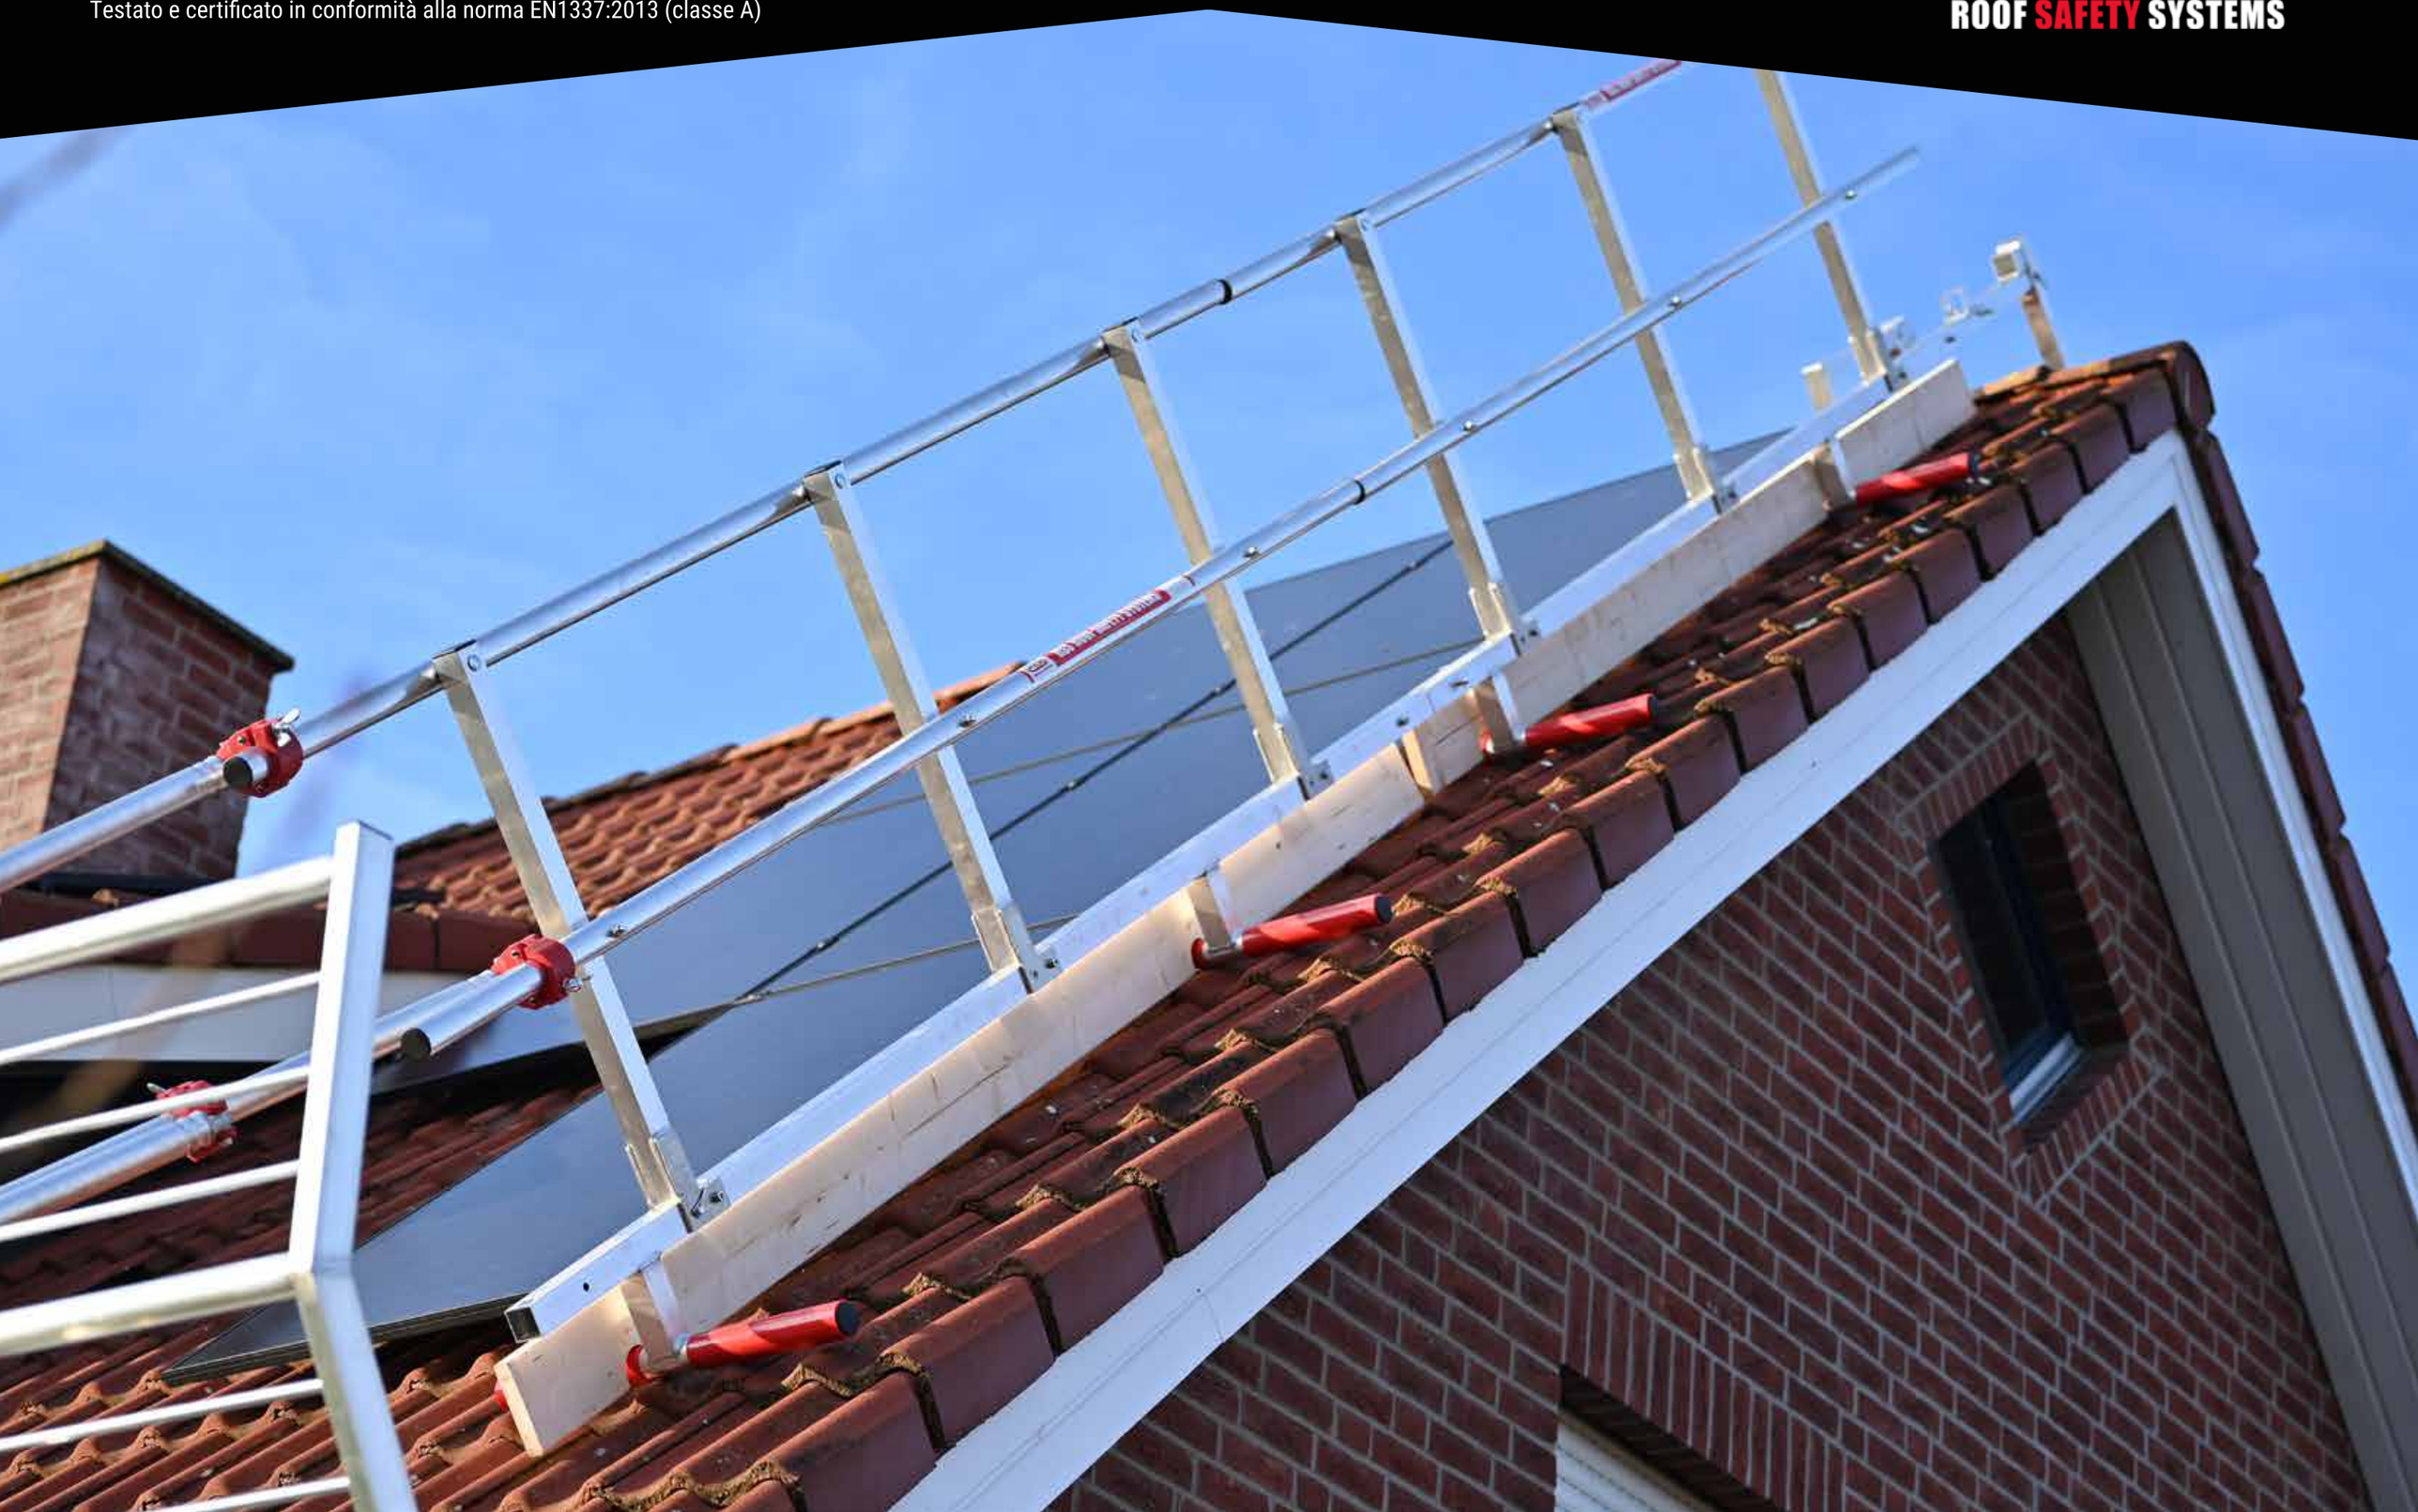

RSS SHELTER PER TETTO PIANO

Protezione anticaduta per tetti piani
Testato e certificato in conformità alla norma EN1337:2013 (classe

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS

Come funziona

Questo sistema, in combinazione con i blocchi RSS Ballast, è progettato per fornire una protezione anticaduta ai tetti piani. Questo sistema è relativamente stretto (66 cm), quindi lo spazio di lavoro è sufficiente per lavorare o per una fila aggiuntiva di celle solari. Le recinzioni possono essere accoppiate l'una all'altra utilizzando il perno di bloccaggio.



Due parti

Blocco zavorra- 202-4
23,0-25,0kg




Recinzione 3M - 302
10,5kg



Facilità di trasporto

Grazie al telaio di trasporto, il sistema (24 metri) è facile da trasportare e da riporre.

Transportframe - 300
50,0kg

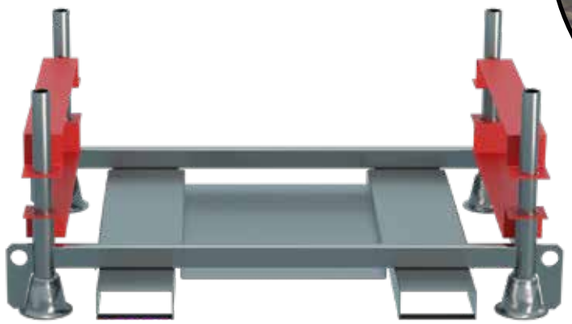



Installazione rapida, sicura e semplice sul tetto

Testato e certificato

Può essere utilizzato per tetti piani e inclinati

Utilizzo ottimale dello spazio di lavoro

ON A MISSION FOR YOUR SAFETY

RSS SHELTER PER TETTO PIANO

Protezione anticaduta per tetti piani
Testato e certificato in conformità alla norma EN1337:2013 (classe A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS




RSS TETTO PIANO CLASSICO


Protezione anticaduta per tetti piani
Testato e certificato secondo la norma EN 13374 - 2019 (classe A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS

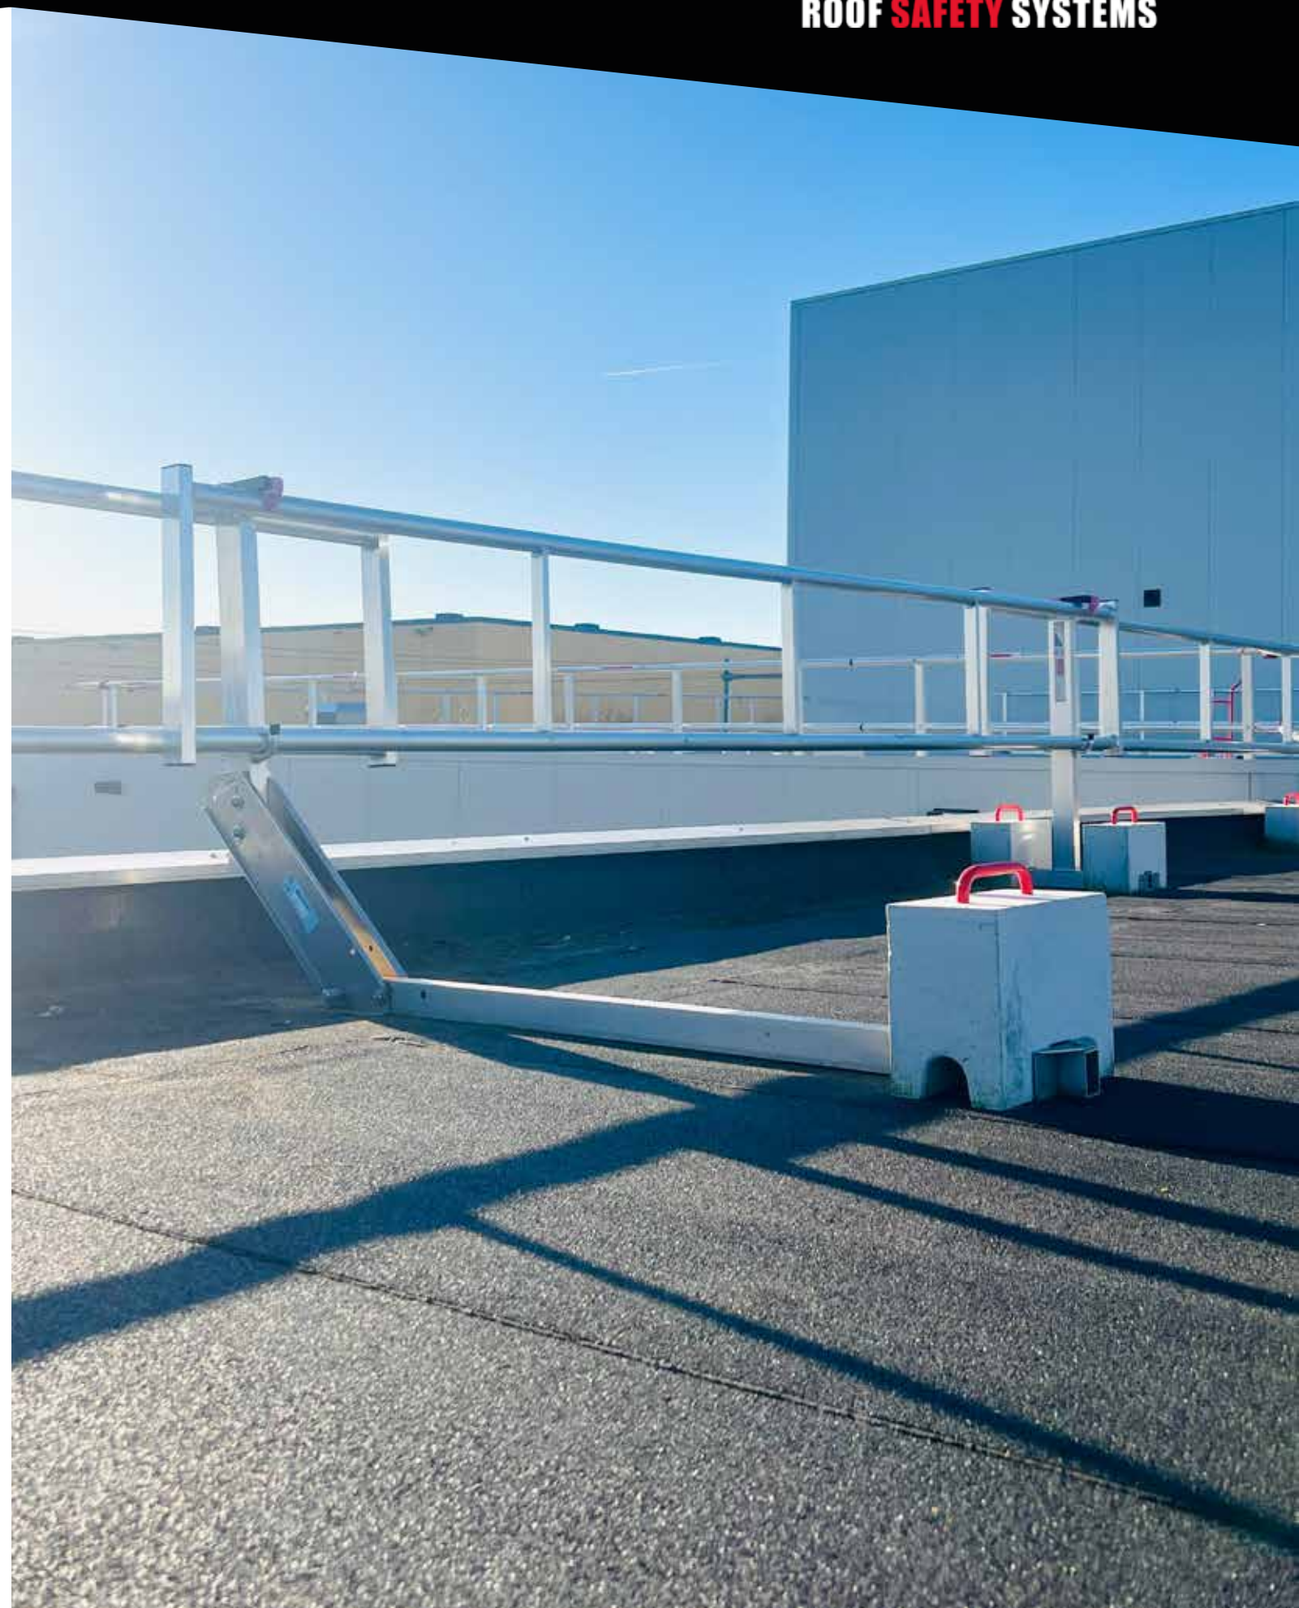

Come funziona

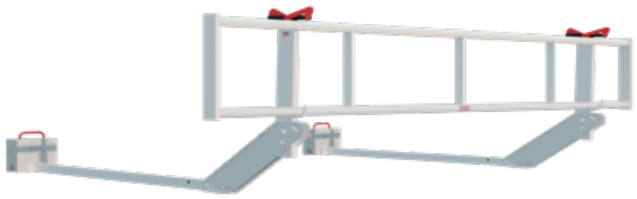

This system is suitable for flat roofs and is unique in its simplicity. The system consists of three parts and is very light thanks to the use of high-quality aluminum.

- Quick, safe and easy installation on the roof
- Tested and certified
- Lightweight
- Foldable

Tre parti

Blocco Zavorra - 202-4
23,0-25,0kg



Recinzione 4M - 201
7,0kg



Stanchion - 200
6,0kg



ACCESSORI

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM


ROOF SAFETY SYSTEMS

S215 - RSS Carrello a mano




Con questo pratico strumento, potete spostare facilmente i blocchi di zavorra RSS sul tetto. È possibile trasportare fino a tre blocchi contemporaneamente, risparmiando tempo e rendendo il lavoro più efficiente.

105 - RSS Piastra ad aggancio

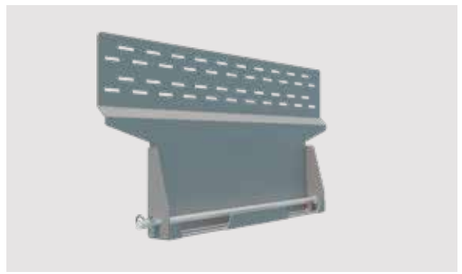


La piastra ad aggancio è necessaria se la grondaia è in plastica o alluminio o se si ha il dubbio che la grondaia non sia abbastanza resistente. RSS per tetto inclinato può essere installato su tetti senza grondaia insieme alla piastra ad aggancio.

107 - RSS Extantion 2 m

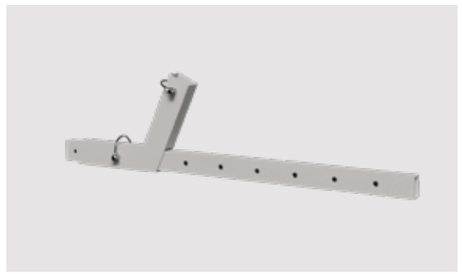


Con gli accessori RSS Extantion 2 m è possibile garantire una protezione anticaduta affidabile anche su tetti ripidi con sporgenze fino a 2 metri. Gli accessori sono stati progettati appositamente per l'uso con i sistemi RSS per tetti inclinati e possono essere montati in modo semplice e veloce.

S241 - RSS Controvento

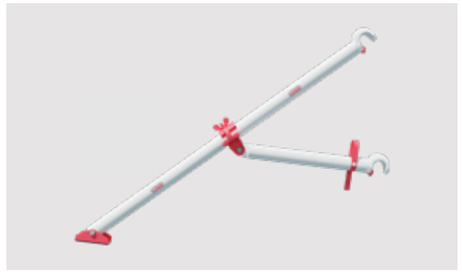


Appositamente progettato per fornire al nostro sistema per tetti inclinati una maggiore stabilità in caso di vento forte. La protezione controvento viene collocata tra il tetto e il sistema.


S278 - 2M Parapettoda 2 m




206 - 2M Parapetto da 2 m



207 - RSS Parapetto da 2,90 m




303 - 2M Parapetto




S611 - RSS Piastra distributrice



S268 - RSS Giunzione angolare a morsetto




400 - Telaio di trasporto RSS Compact



500 - Telaio di trasporto RSS 30 m



300 - Telaio di trasporto RSS Shelter



600 - Telaio di trasporto RSS Attic PRO




S300 - RSS Morsetto inverso (60x30)




S610 - RSS Tavola fermapiede Attic



203 - RSS Tavola fermapiede Compact/Classic



109 - RSS Tavola fermapiede



ON A MISSION
FOR YOUR SAFETY

NOTE:

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS



ON A MISSION FOR YOUR SAFETY

ROOF SAFETY SYSTEMS

X