

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM VOOR HELLENDE EN PLATTE DAKEN

RSS
ROOF SAFETY SYSTEMS

RSS HELLEND DAK

Valbeveiliging voor hellende daken
Getest en gecertificeerd volgens EN 13374 - A1 2019 (klasse C)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS

Hoe het werkt

Het originele RSS Hellend Dak systeem, oftewel: 'The Original' is in een handomdraai opgezet. Je hangt de staanders in de goot en laat ze tegen de gevel afsteunen. Daarna bevestig je het hekwerk en de kantplank. Is het volledige veiligheidssysteem geplaatst? dan kan iedereen veilig naar boven.





Makkelijk te vervoeren

Dankzij het transportframe kan het complete systeem (30 meter) met alle accessoires eenvoudig worden vervoerd en opgeslagen.

Transportframe - 500
110,0kg



Vier onderdelen

Staander - 101-eu
10,5kg




Kantplank - 103
3,0kg



Haakbeugel - 104
1,5kg



Hek 3M - 102
11,5kg

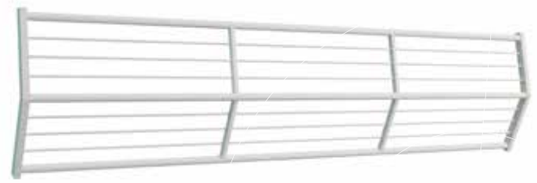

Geen steigers benodigd

Snel en veilig het dak op

Getest en gecertificeerd

Lichtgewicht

Stapelbaar voor transport

ON A MISSION FOR YOUR SAFETY

RSS HELLEND DAK

Valbeveiliging voor hellende daken
Getest en gecertificeerd volgens EN 13374 - A1 2019 (klasse C)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS



RSS ATTIKA KLEM PRO

Valbeveiliging voor platte daken
Getest en gecertifieerd volgens EN 13374 - A1 2019 (Klasse A)


THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS

Hoe het werkt

De RSS Attika Klem Pro is een innovatief klemsysteem, dat speciaal ontwikkeld is voor daken met opstaande rand en met open vloer. Het systeem, dat Dekra gecertificeerd is volgens EN 13374:2019 Klasse A, bied veiligheid en gebruiksgemak bij werken op hoogte.

Bevstiging op dak met opstaande rand

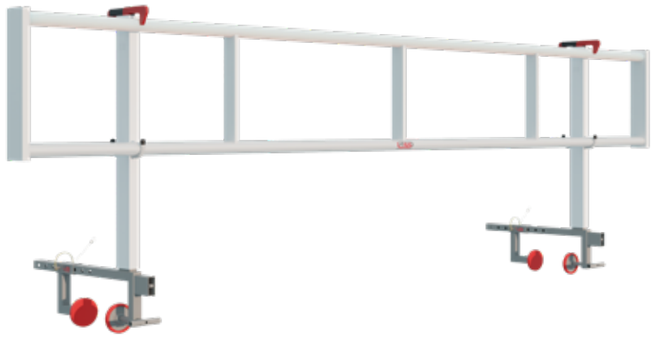


Bevestiging op dak met open vloer



Twee onderdelen

Klem Pro - 205
4,0kg

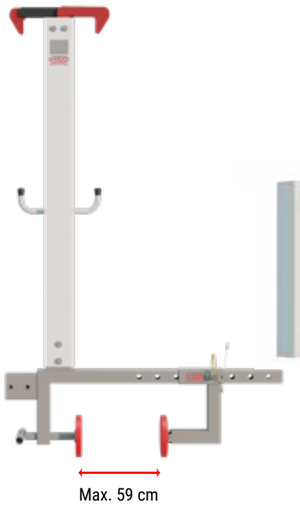


Hek 4M - 201
7,0kg



Makkelijk te vervoeren

Dankzij het transportframe kan het complete systeem (60 meter) met alle accessoires eenvoudig worden vervoerd, gehesen en opgeslagen. Het systeem kan in biede posities opgeslagen worden in het transportframe.

Transportframe - 600
120kg

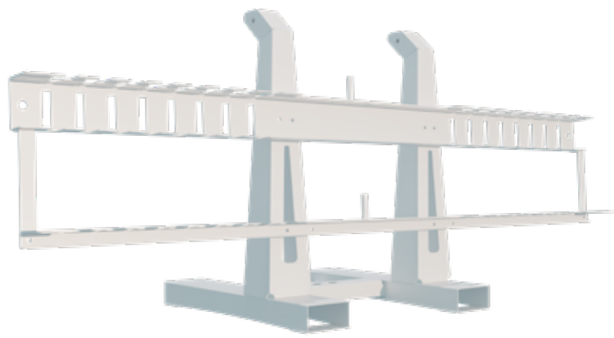



- Optimale benutting werkoppervlak
- Bestaat uit slechts twee onderdelen
- Getest en gecertificeerd
- Inzetbaar voor twee typen platte daken
- Veilig en snel het dak op

ON A MISSION FOR YOUR SAFETY

RSS ATTIKA KLEM PRO

Valbeveiliging voor platte daken
Getest en gecertifieerd volgens EN 13374 - A1 2019 (Klasse A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS



RSS PLAT DAK COMPACT


Valbeveiliging voor platte daken
Getest en gecertificeerd volgens EN 13374 - A1 2019 (Klasse A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS

Hoe het werkt

Het systeem is bijzonder smal (60 cm), waardoor er meer oppervlakte overblijft om extra zonnepanelen te plaatsen. Dit systeem bestaat uit slechts drie onderdelen, wat het systeem gebruiksvriendelijk maakt. Het is zo eenvoudig dat het zelfs door één individu kan worden geïnstalleerd.

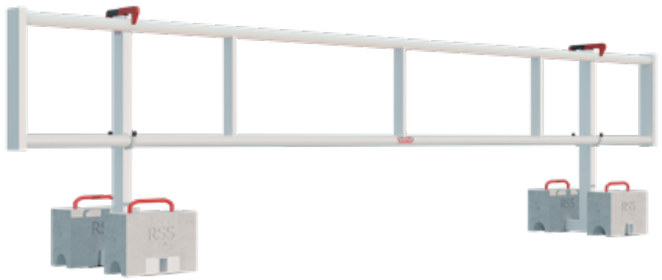

Drie onderdelen

Betonblok - 202-4
23,0-25,0kg



Hek 4M - 201
7,0kg

Staander - 204
7,0kg





Makkelijk te vervoeren

Dankzij het transportframe kan het complete systeem (40 meter) met alle accessoires eenvoudig worden vervoerd, op het dak gehesen en opgeslagen.

Transportframe - 400
108,5kg





Optimale benutting werkoppervlak

Eenvoudig te transporteren

Getest en gecertificeerd

Lichtgewicht

Veilig en snel het dak op

ON A MISSION FOR YOUR SAFETY

RSS PLAT DAK COMPACT

Valbeveiliging voor platte daken
Getest en gecertificeerd volgens EN 13374 - A1 2019 (Klasse A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS



RSS ROOF SHELTER HELLEND DAK

Valbeveiliging voor hellende daken
Getest en gecertificeerd volgens EN1337:2013 (Klasse A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS

Hoe het werkt



Bij werken op hoogte is het belangrijk om de gehele werkplek zo veilig mogelijk te maken. Onze RSS Roof Shelter Hellen Dak plaats je op de voorgevelzijde van hellende daken. Het is het snelste en eenvoudigste systeem om de kopgevel van een hellend dak te voorzien van collectieve valbeveiliging. De hekken kunnen aan elkaar worden gekoppeld met behulp van de borgpen.

Drie onderdelen


Nokhaak - 301
3kg



Hek 3M - 302
10,5kg




Haakbeugel - 304
2kg



Makkelijk te vervoeren

Dankzij het transportframe kan het complete systeem (24 meter) met alle accessoires eenvoudig worden vervoerd en opgeslagen.

Transportframe - 300
50,0kg

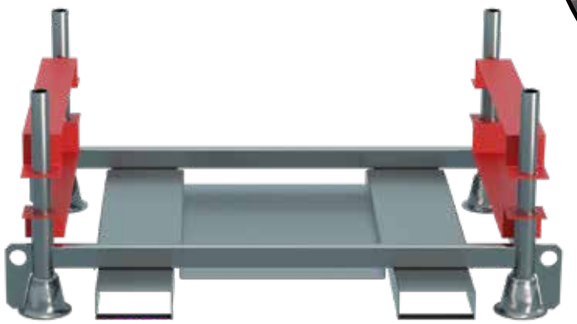



- Valbeveiliging aan de rand van het hellende dak
- Veilg en snelle montage op het dak
- Gecertificeerd
- Inzetbaar voor hellende en platte daken
- Optimale benutting werkoppervlak


ON A MISSION FOR YOUR SAFETY

RSS ROOF SHELTER HELLEND DAK

Valbeveiliging voor hellende daken
Getest en gecertificeerd volgens EN1337:2013 (Klasse A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS

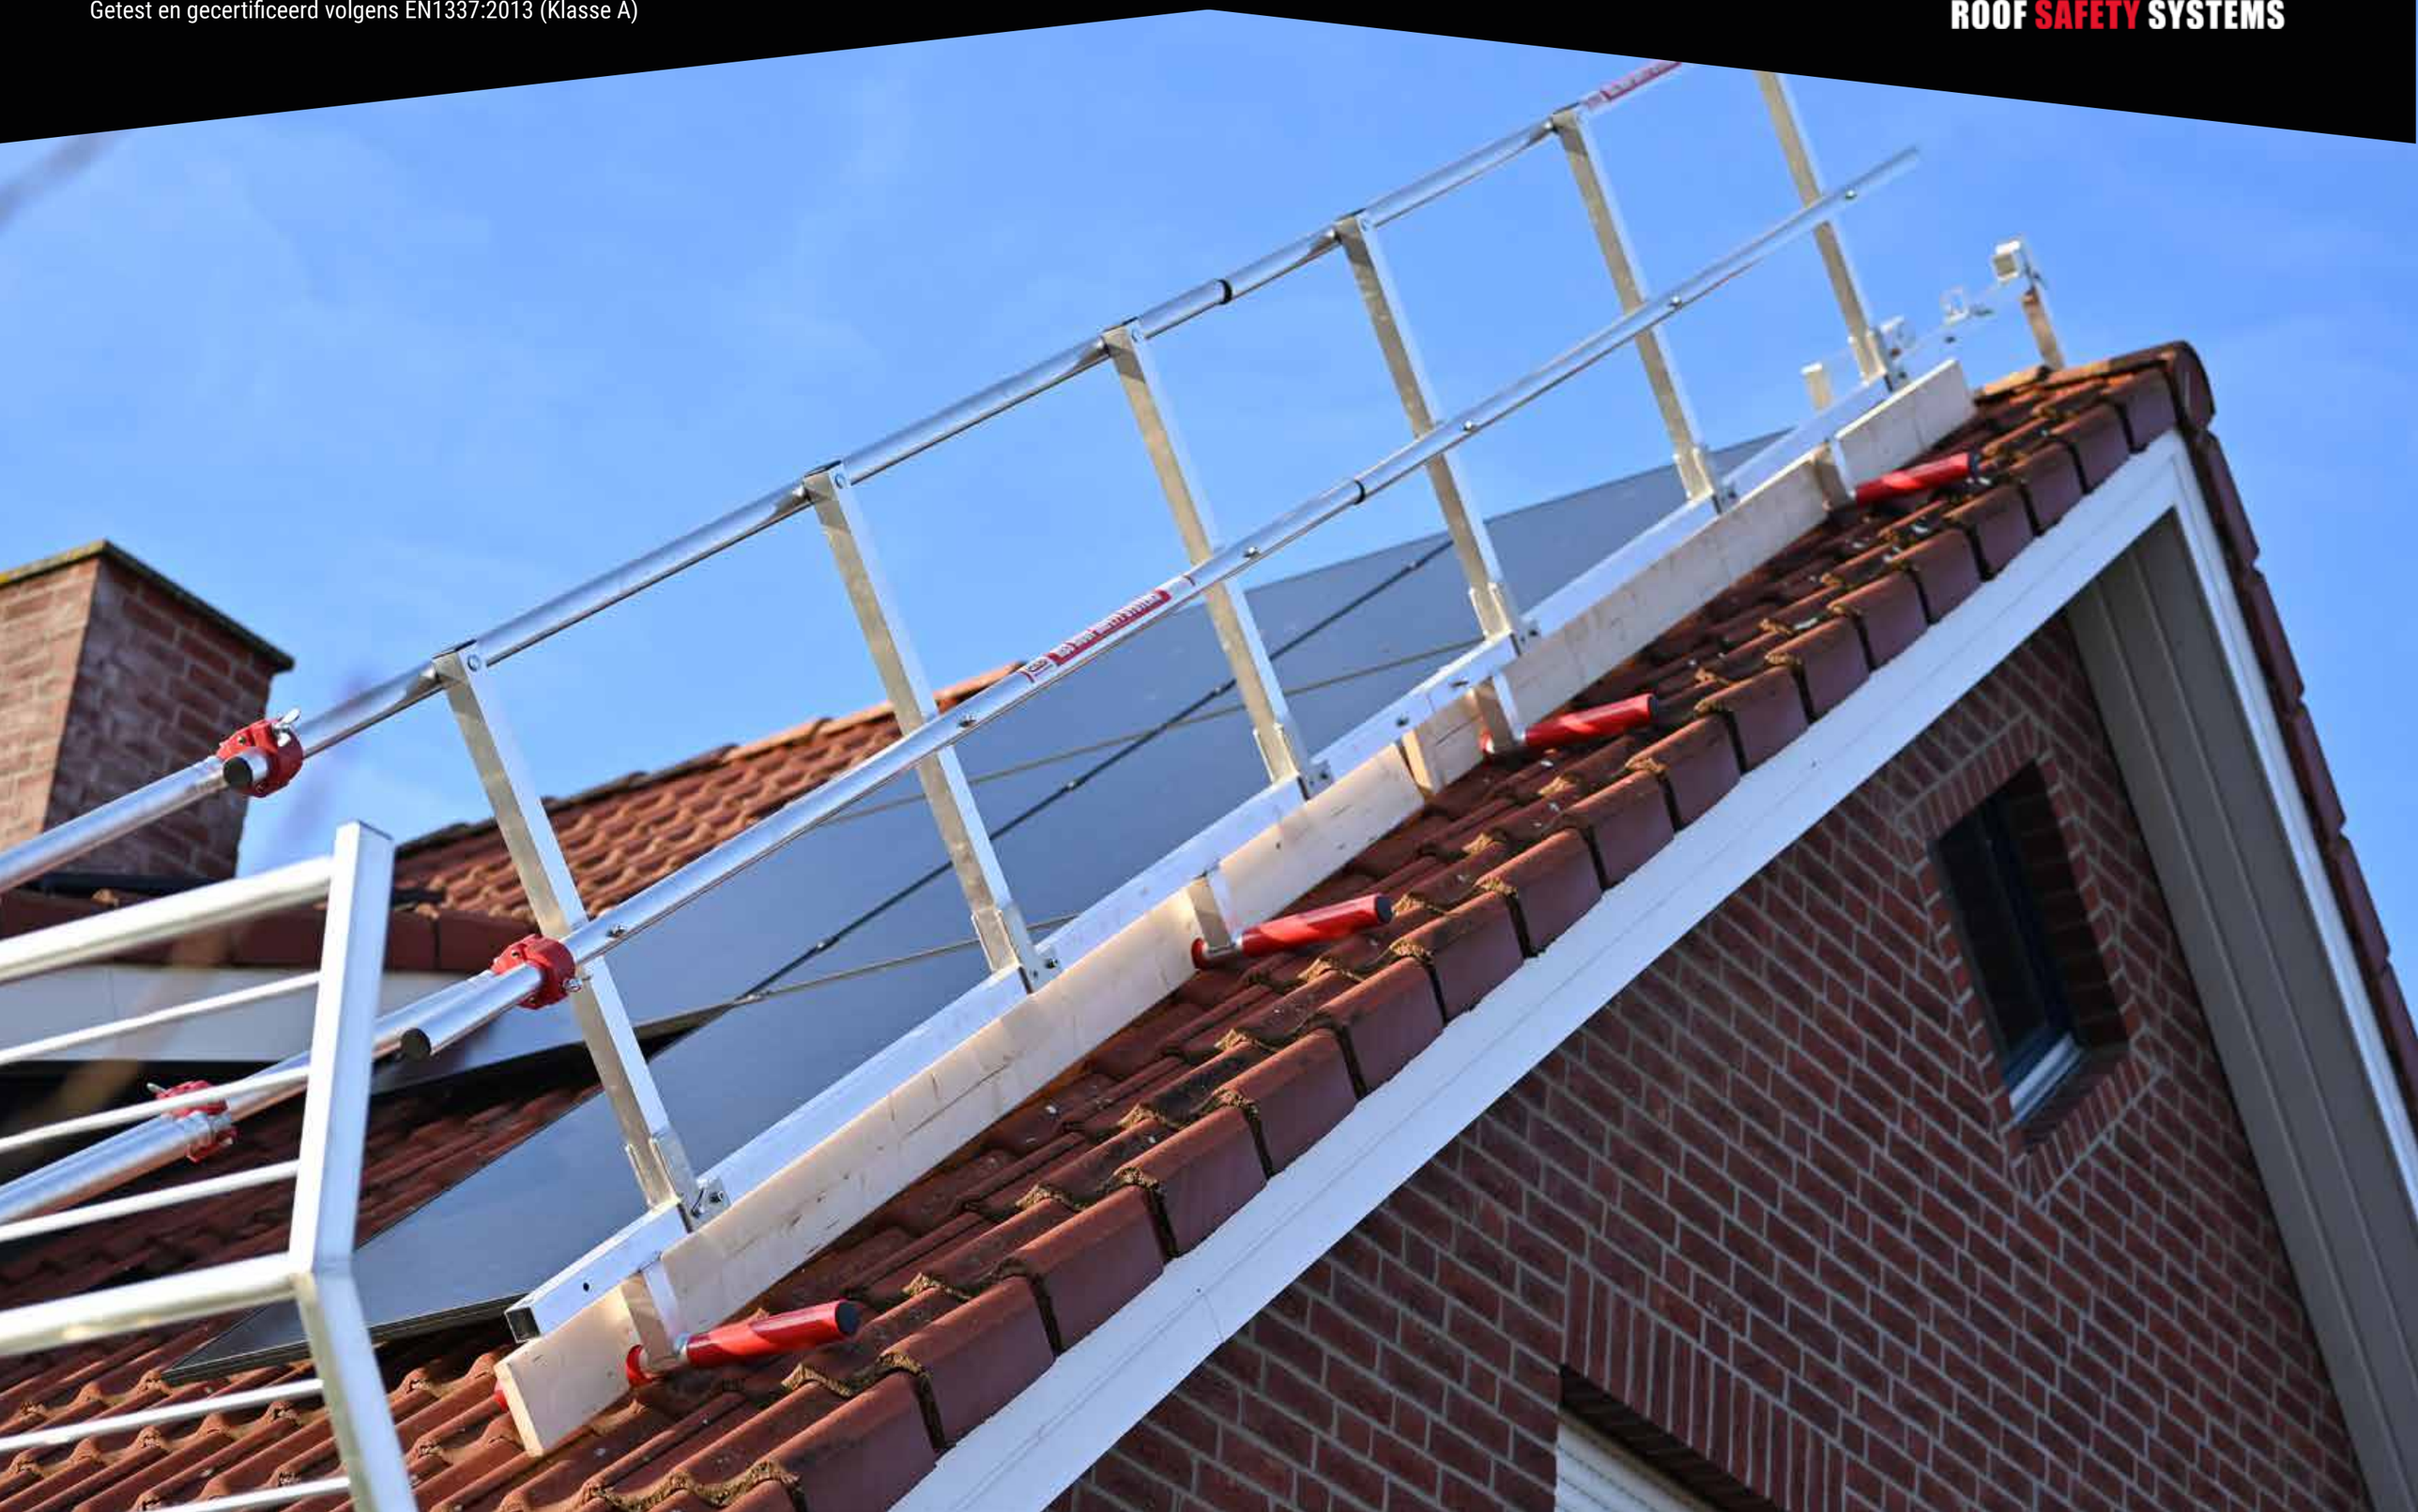

RSS ROOF SHELTER PLAT DAK

Valbeveiliging voor platte daken
Getest en gecertificeerd volgens EN1337:2013 (Klasse A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS

Hoe het werkt

Dit systeem is ontworpen om platte daken te voorzien van valbeveiliging. Samen met de betonblokke kan er collectieve valbeveiling op platte daken worden gerealiseerd. Dit systeem is relatief smal (66 cm), waardoor er ruimte overblijft voor een extra rij zonnepanelen. De RSS Betonblokken zijn ook te gebruiken bij het RSS Plat Dak Compact systeem.



Twee onderdelen

Betonblok - 202-4
23,0-25,0kg




Hek 3M - 302
10,5kg



Makkelijk te vervoeren

Dankzij het transportframe kan het complete systeem (24 meter) met alle accessoires eenvoudig worden vervoerd en opgeslagen.

Transportframe - 300
50,0kg

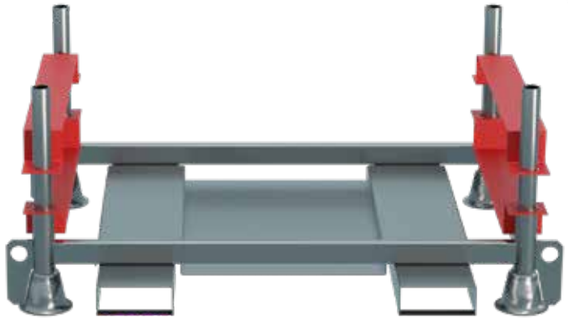



Veilig en snelle montage op het dak

Gecertificeerd

Inzetbaar voor hellende en platte daken

Optimale benutting werkoppervlak

ON A MISSION FOR YOUR SAFETY

RSS ROOF SHELTER PLAT DAK

Valbeveiliging voor platte daken
Getest en gecertificeerd volgens EN1337:2013 (Klasse A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS



RSS PLAT DAK CLASSIC


Valbeveiliging voor platte daken
Getest en gecertificeerd volgens EN 13374 - 2019 (Klasse A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS

Hoe het werkt

Dit systeem is geschikt voor platte daken en is uniek door zijn eenvoud. Bestaat uit drie onderdelen en is licht van gewicht door het gebruik van hoogwaardig aluminium.

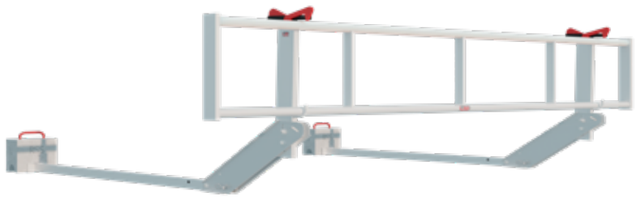

Veilig en snelle montage op het dak

Gecertificeerd

Lichtgewicht

Inklapbaar

Three Parts

Betonblok- 202-4
23,0-25,0kg



Hek 4M - 201
7,0kg



Staander - 200
6,0kg





ACCESSOIRES

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM


ROOF SAFETY SYSTEMS

S215 - Heavyduty steekwagen




Met dit praktische hulpmiddel kun je de RSS Betonblokken gemakkelijk over het dak plaatsen. Je kunt tot drie blokken tegelijk vervoeren, wat tijd bespaart en je werk efficiënter maakt.

105 - RSS Voetplaat

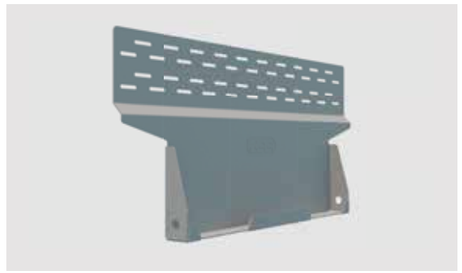

De voetplaat is nodig als de dakgoot van kunststof of aluminium is of als je twijfelt of de dakgoot niet sterk genoeg is om het gewicht van het RSS Hellend Dak systeem te dragen. Dankzij deze voetplaat kan het systeem ook geplaatst worden wanneer er geen dakgoot aanwezig is.

S268 - RSS Systemconnector

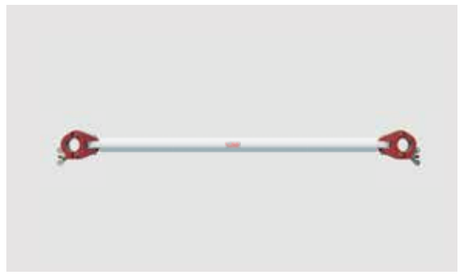


Dit product is ideaal voor alle soorten systemen. Het is perfect om openingen in de valbeveiliging te beveiligen en om de verschillende RSS Systemen met elkaar te verbinden.

S241 - RSS Windprotection




Speciaal ontworpen om het RSS Hellend Dak systeem te voorzien van extra stabiliteit bij stevige windkrachten. Deze opwaaibeveiliging plaats je tussen het dak en het systeem.


S278 - RSS 2M Hek




206 - RSS 2M Hek



207 - RSS 2,90M Hek



303 - RSS 2M Hek




S611 - RSS Drukverdeler



107 - RSS Overstek accessoire




400 - Transportframe RSS Plat Dak Compact




500 - Transportframe RSS Hellend Dak



300 - Transportframe RSS Roof Shelter



600 - Transportframe RSS Attika Klem Pro



S300 - RSS Draaiverloopkoppeling



S610 - RSS Kantplank Attika



203 - RSS Kantplank Compact/Classic

ON A MISSION
FOR YOUR SAFETY

ACCESSOIRES

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM


ROOF SAFETY SYSTEMS

S215 - RSS Heavyduty steekwagen




Met dit praktische hulpmiddel kun je de RSS Betonblokken gemakkelijk over het dak plaatsen. Je kunt tot drie blokken tegelijk vervoeren, wat tijd bespaart en je werk efficiënter maakt.

105 - RSS Voetplaat

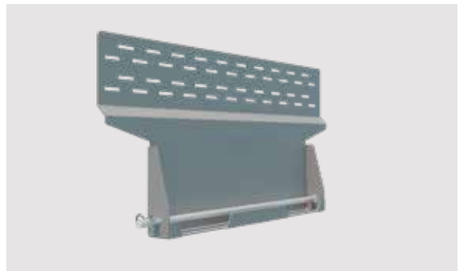


De voetplaat is nodig als de dakgoot van kunststof of aluminium is of als je twijfelt of de dakgoot niet sterk genoeg is om het gewicht van het RSS Hellend Dak systeem te dragen. Dankzij deze voetplaat kan het systeem ook geplaatst worden wanneer er geen dakgoot aanwezig is.

107 - RSS Overstek accessoire

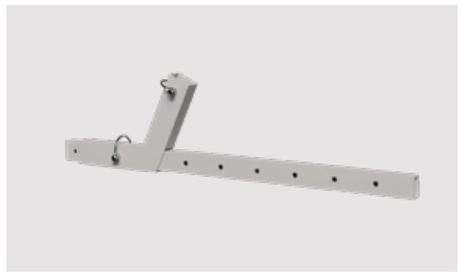


Door de RSS Overstek accessoire wordt valbeveiliging ook mogelijk bij daken met een overstek tot wel 2 meter. Dit accessoire wordt eenvoudig aan het RSS Hellend dak systeem gemonteerd.

S241 - RSS Opwaaibeveiliging

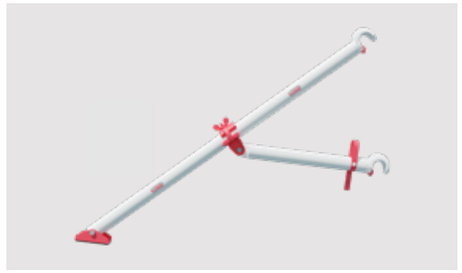


Speciaal ontworpen om het RSS Hellend Dak systeem te voorzien van extra stabiliteit bij stevige windkrachten. Deze opwaaibeveiliging plaats je tussen het dak en het systeem.


S278 - RSS 2M Hek




206 - RSS 2M Hek



207 - RSS 2,90M Hek




303 - RSS 2M Hek




S611 - RSS Drukverdeler



S268 - RSS Systeemconnector




400 - Transportframe RSS Plat Dak Compact




500 - Transportframe RSS Hellend Dak



300 - Transportframe RSS Roof Shelter



600 - Transportframe RSS Attika Klem Pro




S300 - RSS Draaiverloopkoppeling (60X30)




S610 - RSS Kantplank Attika



203 - RSS Kantplank Compact/Classic



203 - RSS Kantplank Compact/Classic



ON A MISSION
FOR YOUR SAFETY

NOTITIES:

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS

TESTED AND CERTIFIED
ROOF SAFETY SYSTEMS

ONZE PRODUCTEN ZIJN GETEST EN GECERTIFICEERD



ON A MISSION FOR YOUR SAFETY

ROOF SAFETY SYSTEMS

X

Stick your business card or logo sticker here