
ON A MISSION
FOR YOUR SAFETY
ABSTURZSICHERUNGSSYSTEM FÜR
FLACH- UND STEIL- DÄCHER
RSS
ROOF SAFETY SYSTEMS

RSS STEILDACH

Absturzsicherung für Steildächer
Geprüft und zertifiziert nach EN 13374 - A1 2019 (Klasse C)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS

Wie es funktioniert

Das originale RSS-Steildachsystem 'The Original' ist im Handumdrehen aufgebaut. Sie hängen die Ständer in die Dachrinne und lassen die Ständer an der Fassade abstützen. Anschließend montieren Sie das Gitter und die Fußleiste. Ist das komplette Sicherheitssystem installiert, kann jeder sicher nach oben gehen.



Vier Teile

Ständer - 101-eu
10,5kg




Fussleiste - 103
3,0kg



Hakenbügel - 104
1,5kg



Gitter 3M - 102
11,5kg

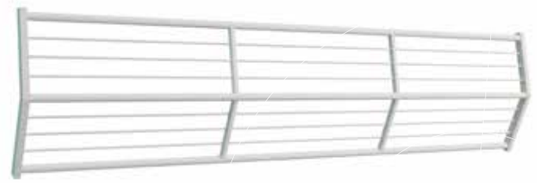



Einfacher Transport

Dank des Transportgestells lässt sich das System (30M) einfach transportieren und lagern.

Transportrahmen - 500
110,0kg



Keine Gerüste erforderlich

Sicher und schnell aufs Dach

Getestet und zertifiziert

Geringes Gewicht

Stapelfähig für den Transport

ON A MISSION FOR YOUR SAFETY

RSS STEILDACH

Absturzsicherung für geneigte Dächer
Geprüft und zertifiziert nach EN 13374 - A1 2019 (Klasse C)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

RSS
ROOF SAFETY SYSTEMS



RSS ATTIKA KLEMME PRO

Absturzsicherung für Flachdächer
Geprüft und zertifiziert nach EN 13374 +A1 2023: (Klasse A)


THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS

Wie es funktioniert

Die RSS Attika Klemme Pro ist ein innovatives Klemmsystem, das speziell für Dächer mit erhöhten Kanten und offenen Böden entwickelt wurde. Das nach EN 13374:2019 Klasse A von der Dekra zertifizierte System bietet Sicherheit und Bedienkomfort bei Arbeiten in der Höhe! Prüfen Sie vor dem Betreten des Daches, ob das Auffangsystem auf einem Dach mit erhöhtem Rand oder auf einem Dach mit offenem Boden installiert werden soll. Passen Sie die Position der Klemme an die Situation an.

Befestigung an Dach mit aufstehender Attika

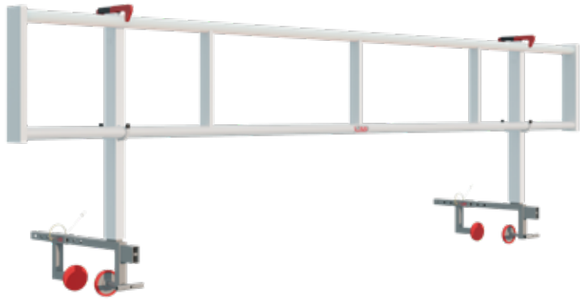


Befestigung an Dach mit offener Decke



Zwei Teile

Klemme - 205
4,0kg

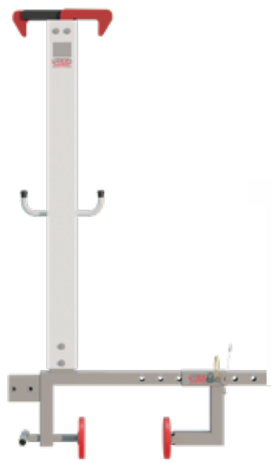


Gitter 4M - 201
7,0kg



Einfacher Transport

Dank des Transportgestells kann das komplette System (40 Meter) mit allem Zubehör leicht transportiert, gehoben und gelagert werden. Das System kann in beiden Positionen im Transportgestell gelagert werden.

Transportrahmen - 600
120kg

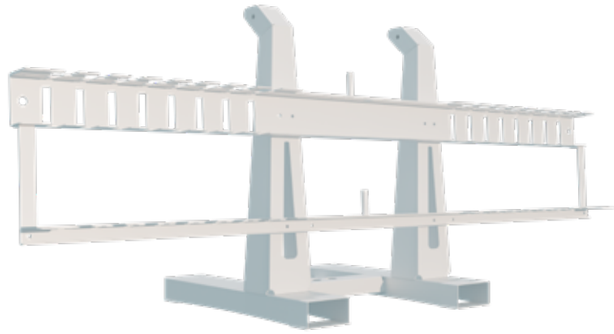



- Optimale Nutzung Arbeitsplatz
- Besteht aus nur zwei Teilen
- Getestet und zertifiziert
- Kann verwendet werden für zwei Typen Flachdächer
- Sicher und schnell auf das Dach


ON A MISSION FOR YOUR SAFETY

RSS ATTIKA KLEMME PRO

Absturzsicherung für Flachdächer
Geprüft und zertifiziert nach EN 13374 +A1 2023: (Klasse A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS

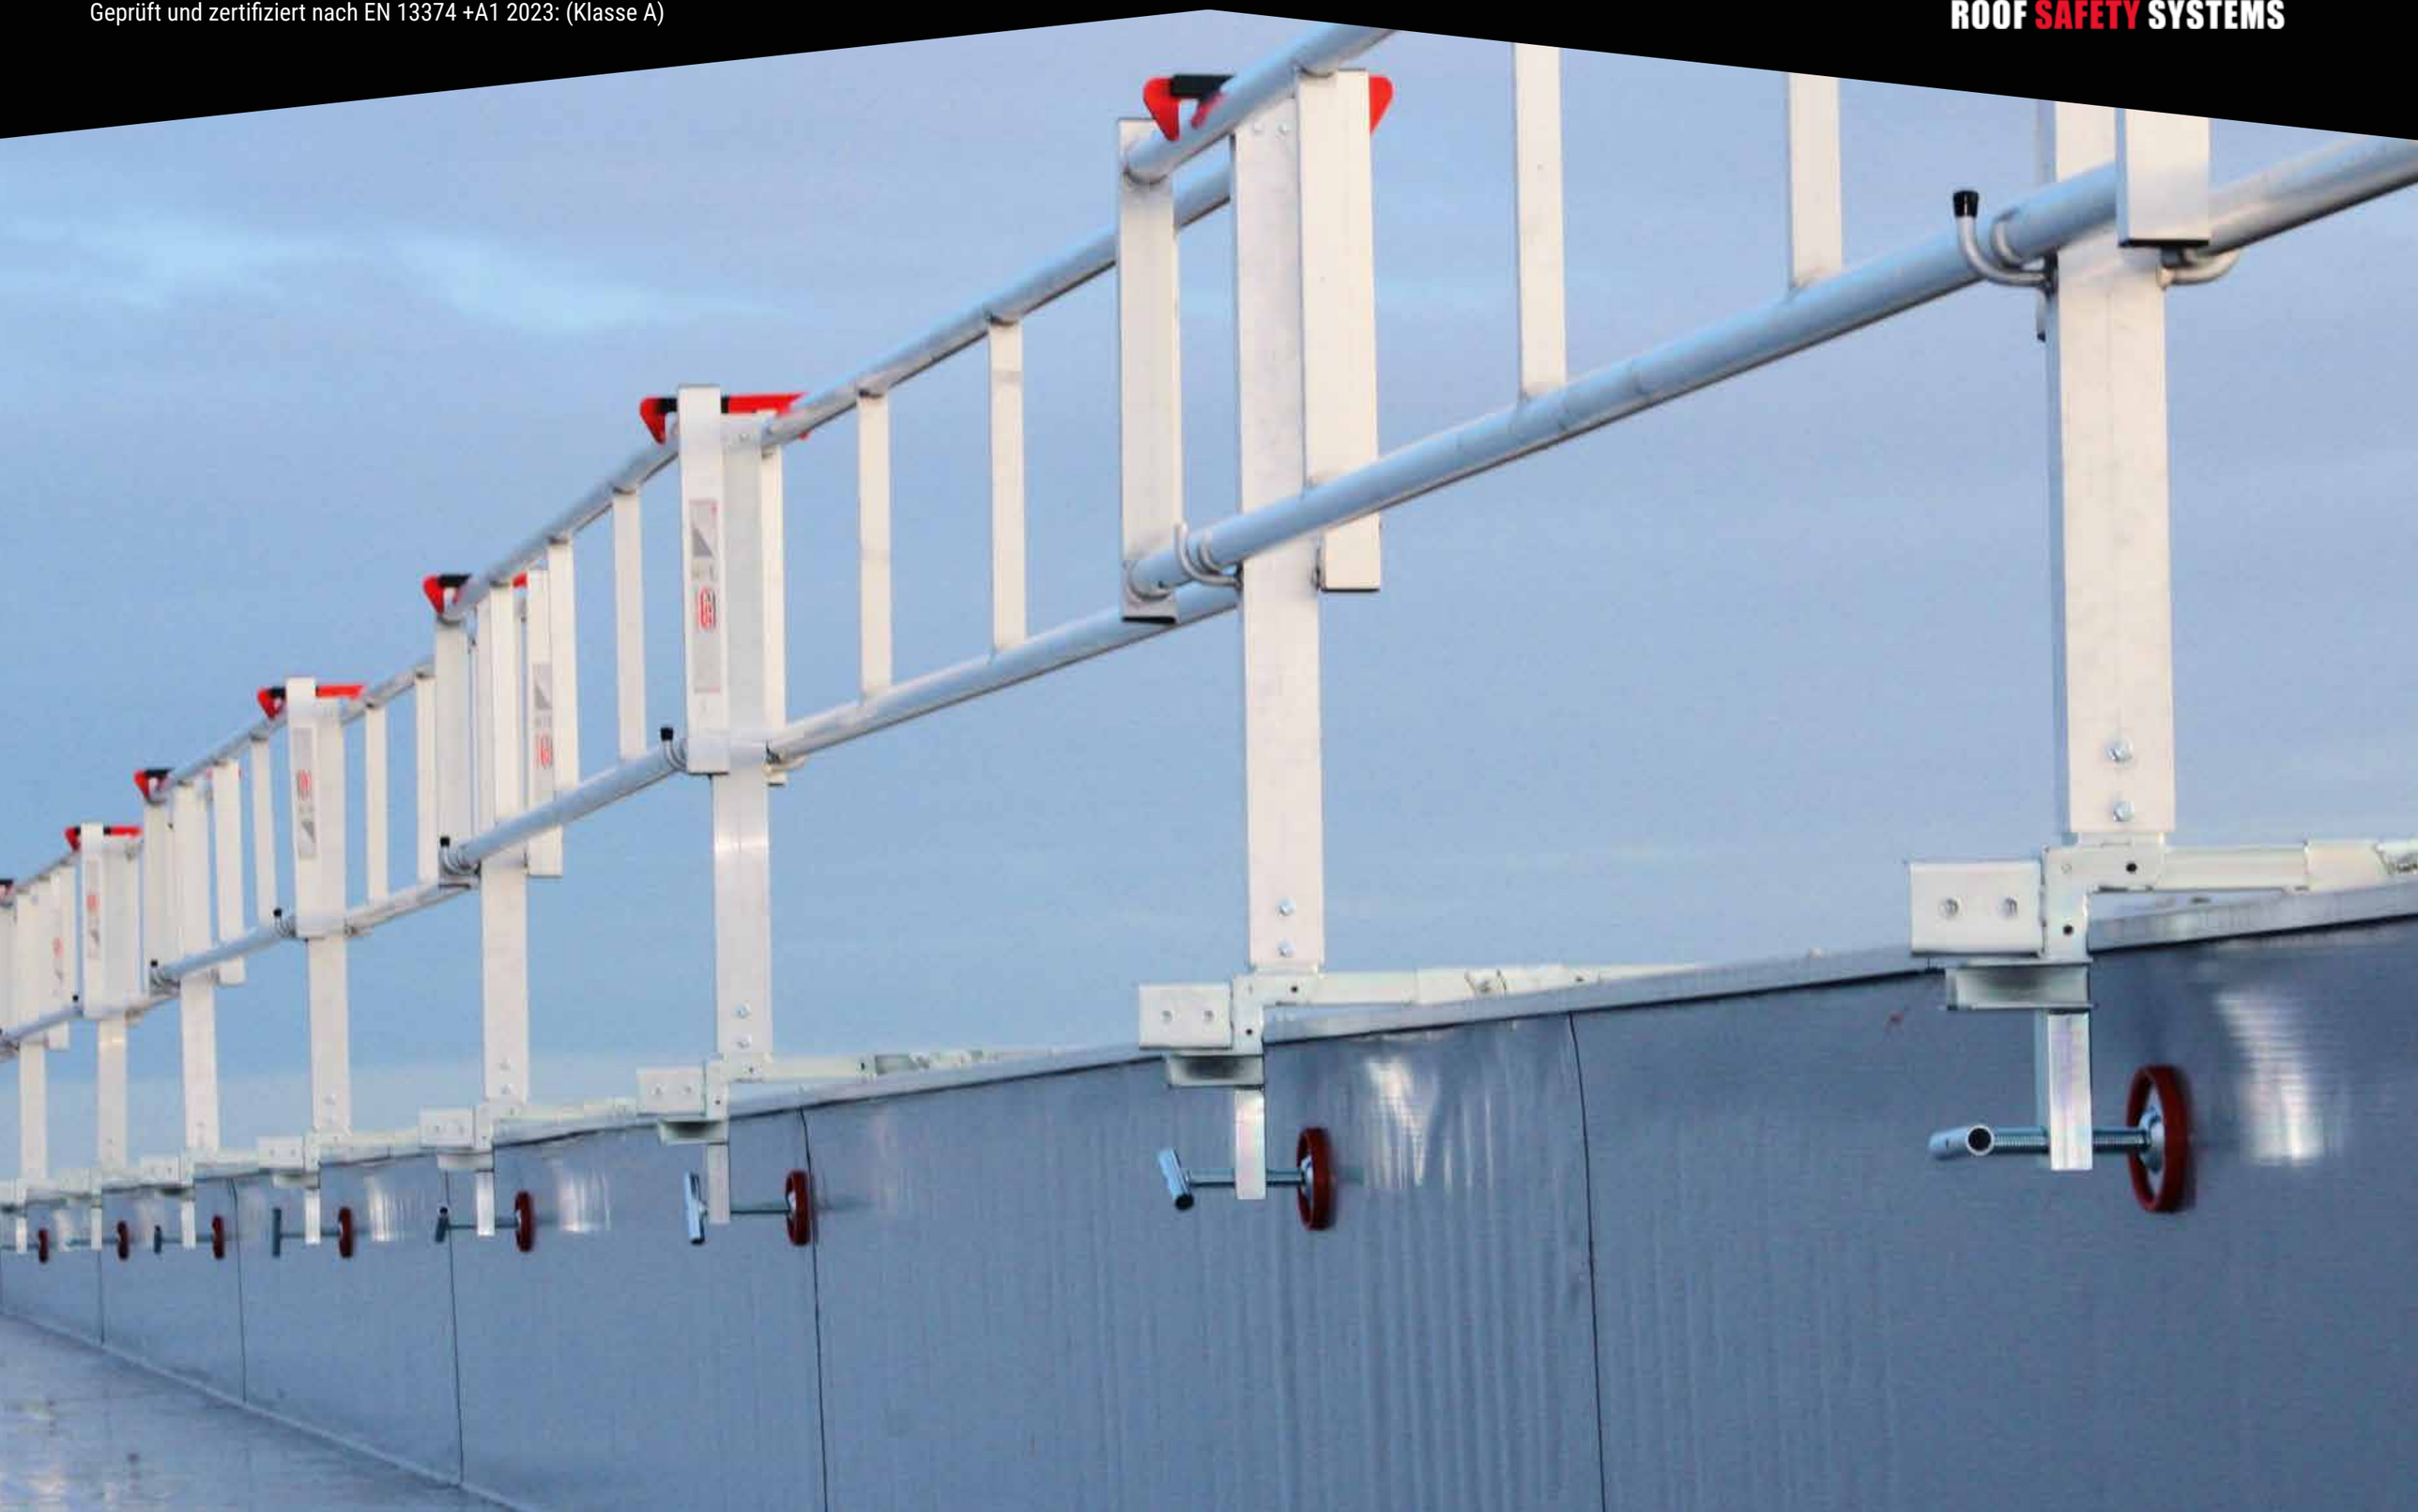

RSS FLACHDACH KOMPAKT


Absturzsicherung für Flachdächer
Geprüft und zertifiziert nach EN 13374 - A1 2019 (Klasse A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS

Wie es funktioniert

Das Flachdach-Kompaktsystem ist besonders schmal (60 cm), wodurch mehr Platz für die Installation von Solarmodulen zur Verfügung steht. Dieses System besteht aus drei Komponenten. Das macht dieses System benutzerfreundlich. So einfach, dass es sogar von einer einzigen Person aufgebaut werden kann.

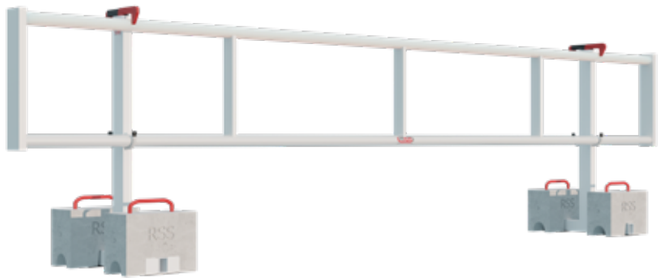

Drei Teile

Ballastblock - 202-4
23,0-25,0kg



Gitter 4M - 201
7,0kg

Ständer - 204
4,0kg





Einfacher Transport

Dank des Transportgestells lässt sich das System (40 Meter) einfach transportieren, heben und lagern.

Transportrahmen - 400
120kg





Optimaler Einsatz und Anwendung auf dem Arbeitsplatz

Einfacher Transport

Getestet und zertifiziert

Geringes Gewicht

Schnell, sicher und einfache Montage auf dem Dach

ON A MISSION FOR YOUR SAFETY

RSS FLACHDACH KOMPAKT

Absturzsicherung für Flachdächer
Geprüft und zertifiziert nach EN 13374 - A1 2019 (Klasse A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS



RSS ORTGANGSICHERUNG

Fassadeabsturzsicherung für Steildächer
Geprüft und zertifiziert gemäss nach EN1337:2013 (Klasse A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS

Wie es funktioniert



Bei Arbeiten in der Höhe ist es wichtig, den gesamten Arbeitsplatz so sicher wie möglich zu gestalten. Dieses System wird an der Seite von Steildächern angebracht. Es ist das schnellste und einfachste System, um ein steiles Dach sicher zu begehen. Die Absperrgitter können mit dem Sicherungsstift miteinander verbunden werden.

Drei Teile


Firsthaken - 301
3,0kg



Gitter 3M - 302
10,5kg



Dachhalterung - 304
2,0kg




Einfacher Transport

Dank des Transportgestells lässt sich das System (24 Meter) einfach transportieren und lagern.

Transportrahmen - 300
50,0kg



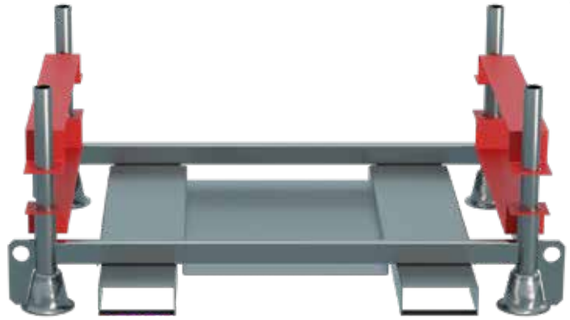

Absturzsicherung am Steildachrand

Sichere und schnelle Montage auf dem Dach

Getestet und zeritifiziert

Kann für Flachdach und Steildach verwendet werden.

Optimaler Einsatz auf dem Dach


ON A MISSION FOR YOUR SAFETY

RSS ORTGANGSICHERUNG

Fassadeabsturzsicherung für Steildächer
Geprüft und zertifiziert nach EN13374:2013 (Klasse A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS

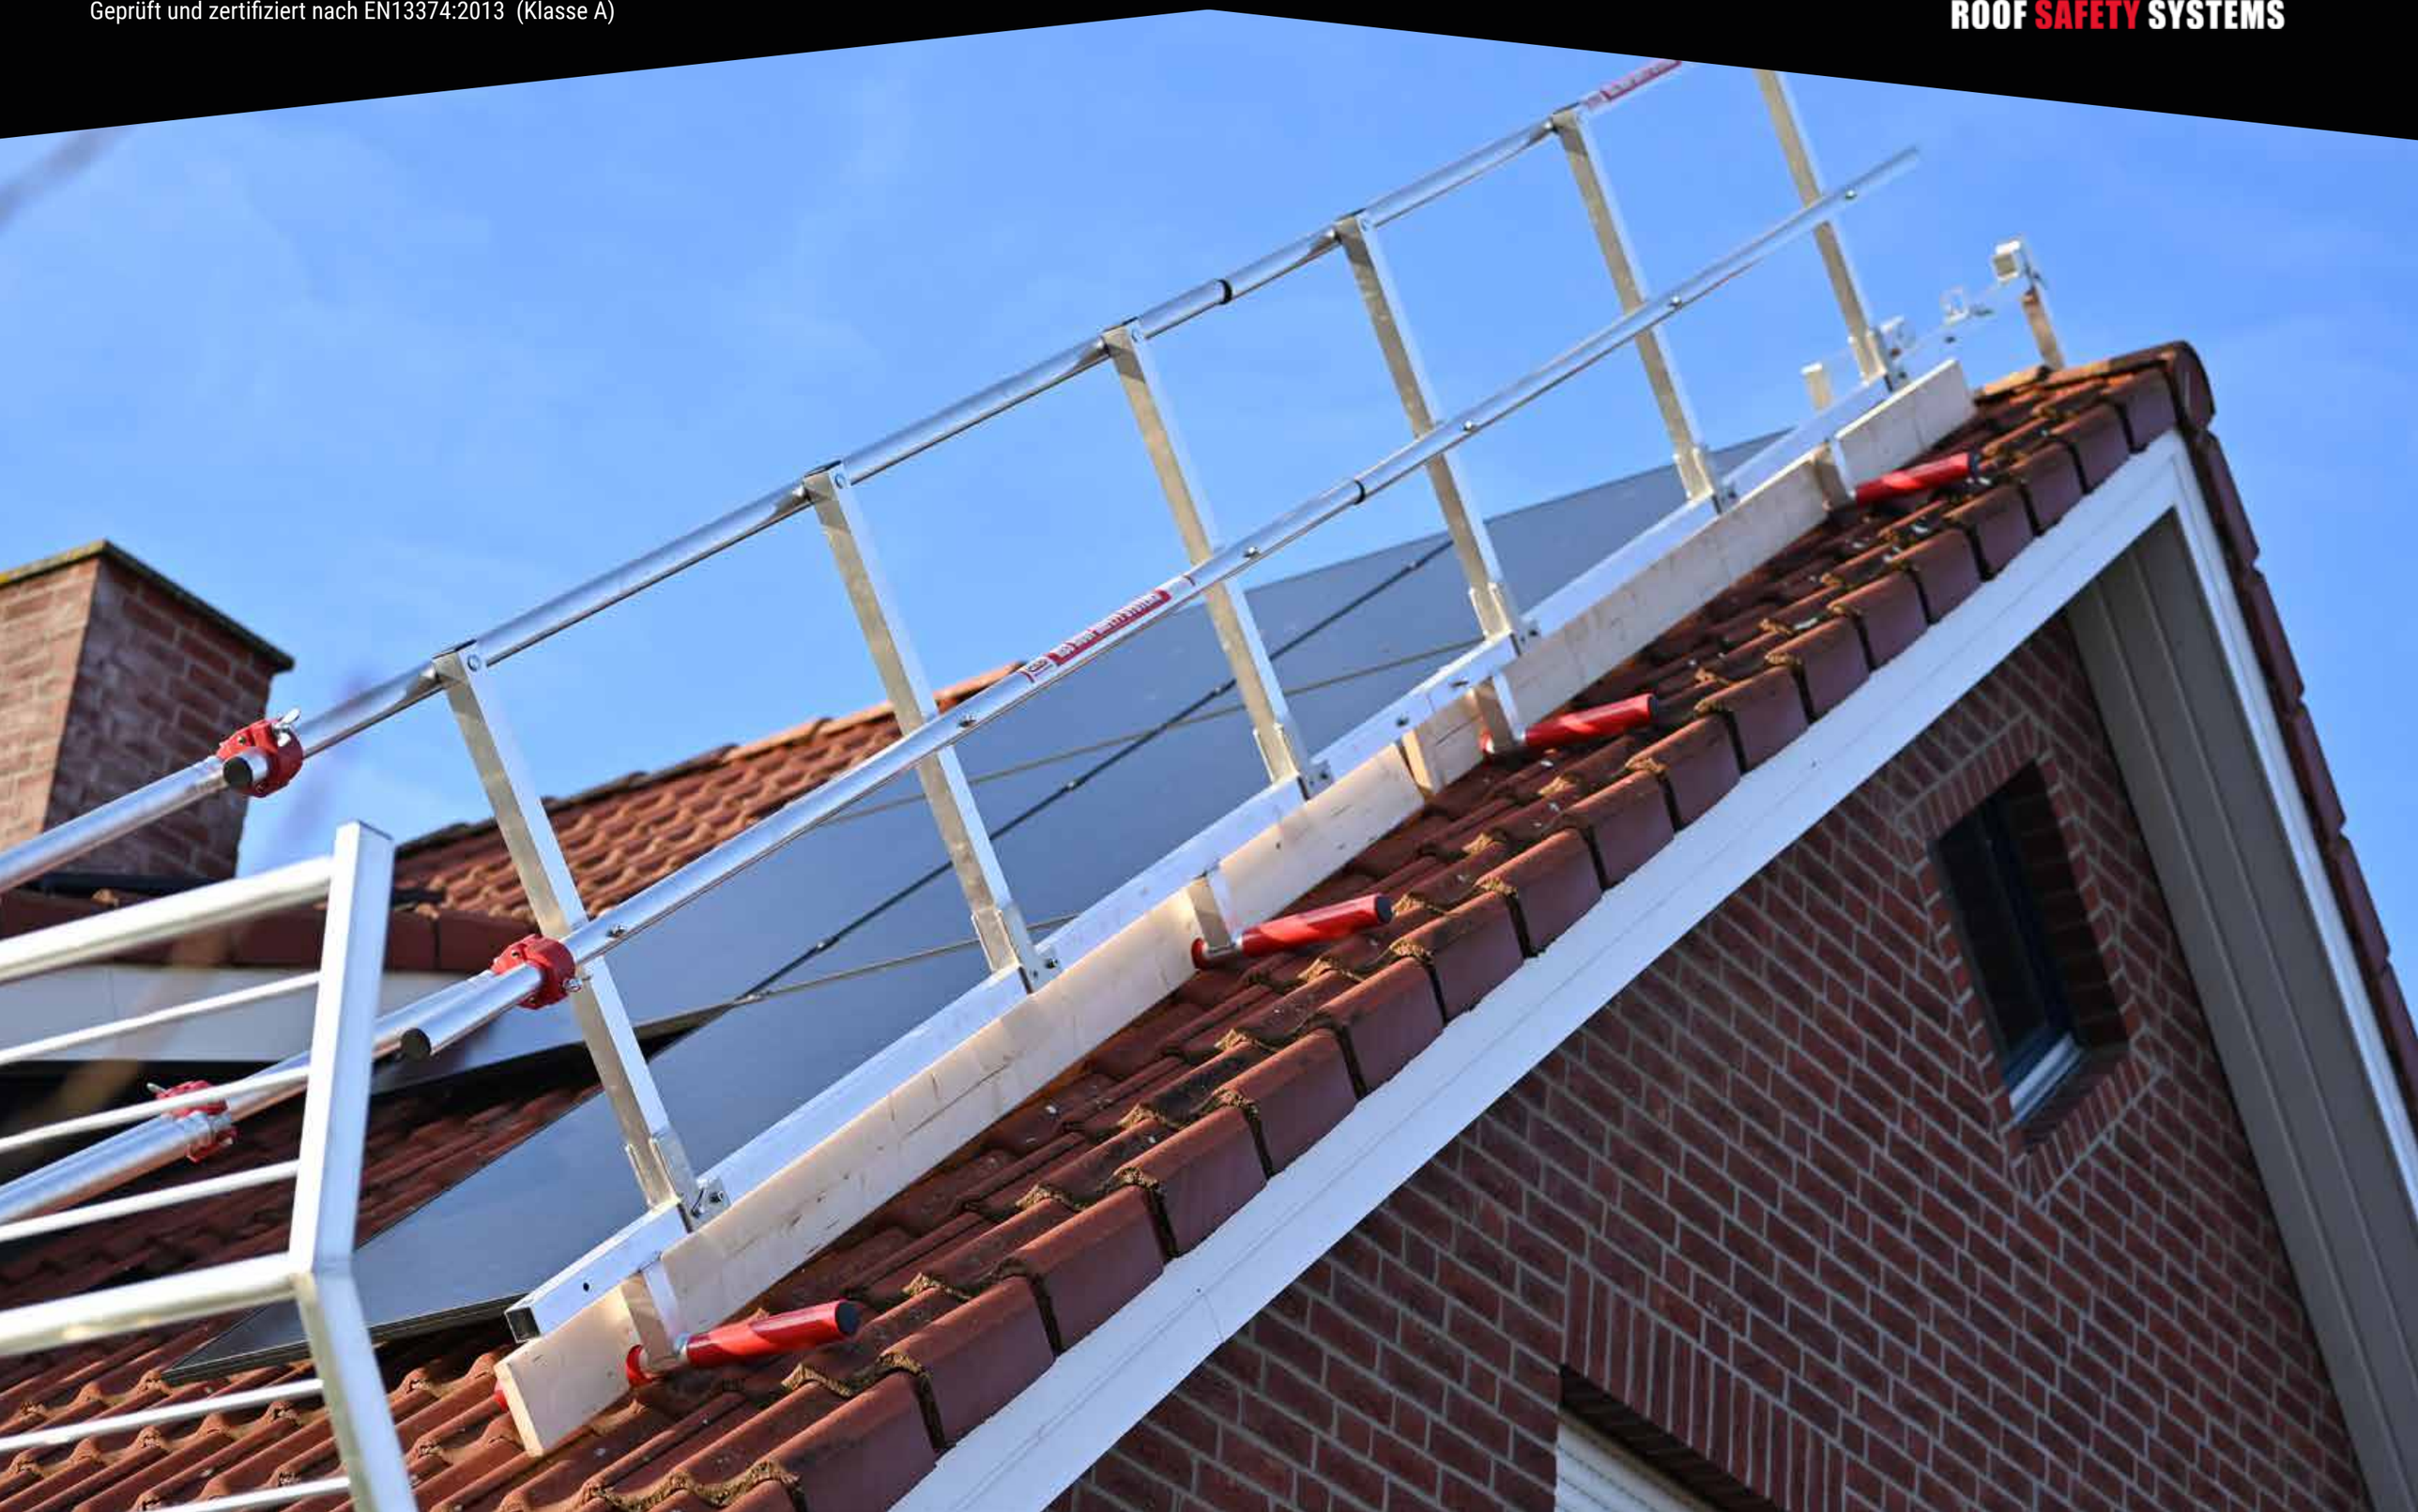

RSS ORTGANGSICHERUNG FÜR FLACHDACH

Absturzsicherung für Flachdächer
Geprüft und zertifiziert nach EN13374:2013 (Klasse A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS

Wie es funktioniert

Dieses System soll Flachdächer mit einer Absturzsicherung versehen. Mit Ballastblöcken kann auf Flachdächern eine Absturzsicherung erreicht werden. Dieses System ist relativ schmal (66 cm), so dass genügend Arbeitsfläche für eine zusätzliche Reihe von Solarmodulen bleibt. Die RSS-Betonblöcke können auch mit dem RSS Flachdach Kompaktsystem verwendet werden. Die Absperrgitter können mit dem Sicherungsstift miteinander verbunden werden.



Zwei Teile

Ballastblock - 202-4
23,0-25,0kg




Gitter 3M - 302
10,5kg



Einfacher Transport

Dank des Transportgestells lässt sich das System (24 Meter) einfach transportieren und lagern.

Transportrahmen - 300
50,0kg

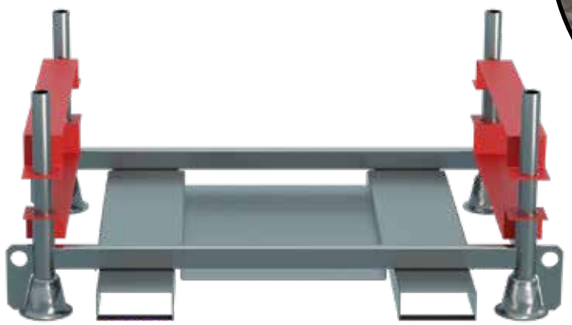



Sicher und schnelle Installation auf dem Dach

Geprüft und zertifiziert

Kann für Flachdach und Steildach verwendet werden.

Optimaler Einsatz am Arbeitsplatz

ON A MISSION FOR YOUR SAFETY

RSS ORTGANGSICHERUNG FÜR FLACHDACH

Absturzsicherung für Flachdächer
Geprüft und zertifiziert nach EN13374:2013 (Klasse A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS



RSS FLACHDACH KLASSIK

Absturzsicherung für Flachdächer
Geprüft und zertifiziert nach EN 13374 - 2019 (Klasse A)

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS

Wie es funktioniert

Dieses System eignet sich für Flachdächer und ist in seiner Einfachheit einzigartig. Das System besteht aus drei Teilen und ist durch die Verwendung von hochwertigem Aluminium sehr leicht.



- Sicher und schnelle Installation auf dem Dach
- Gestestet und zertifiziert
- Geringes Gewicht
- Zusammenlegbar

Drei Teile

Ballastblock - 202-4
23,0-25,0kg




Gitter 4M - 201
7,0kg



Ständer - 200
6,0kg



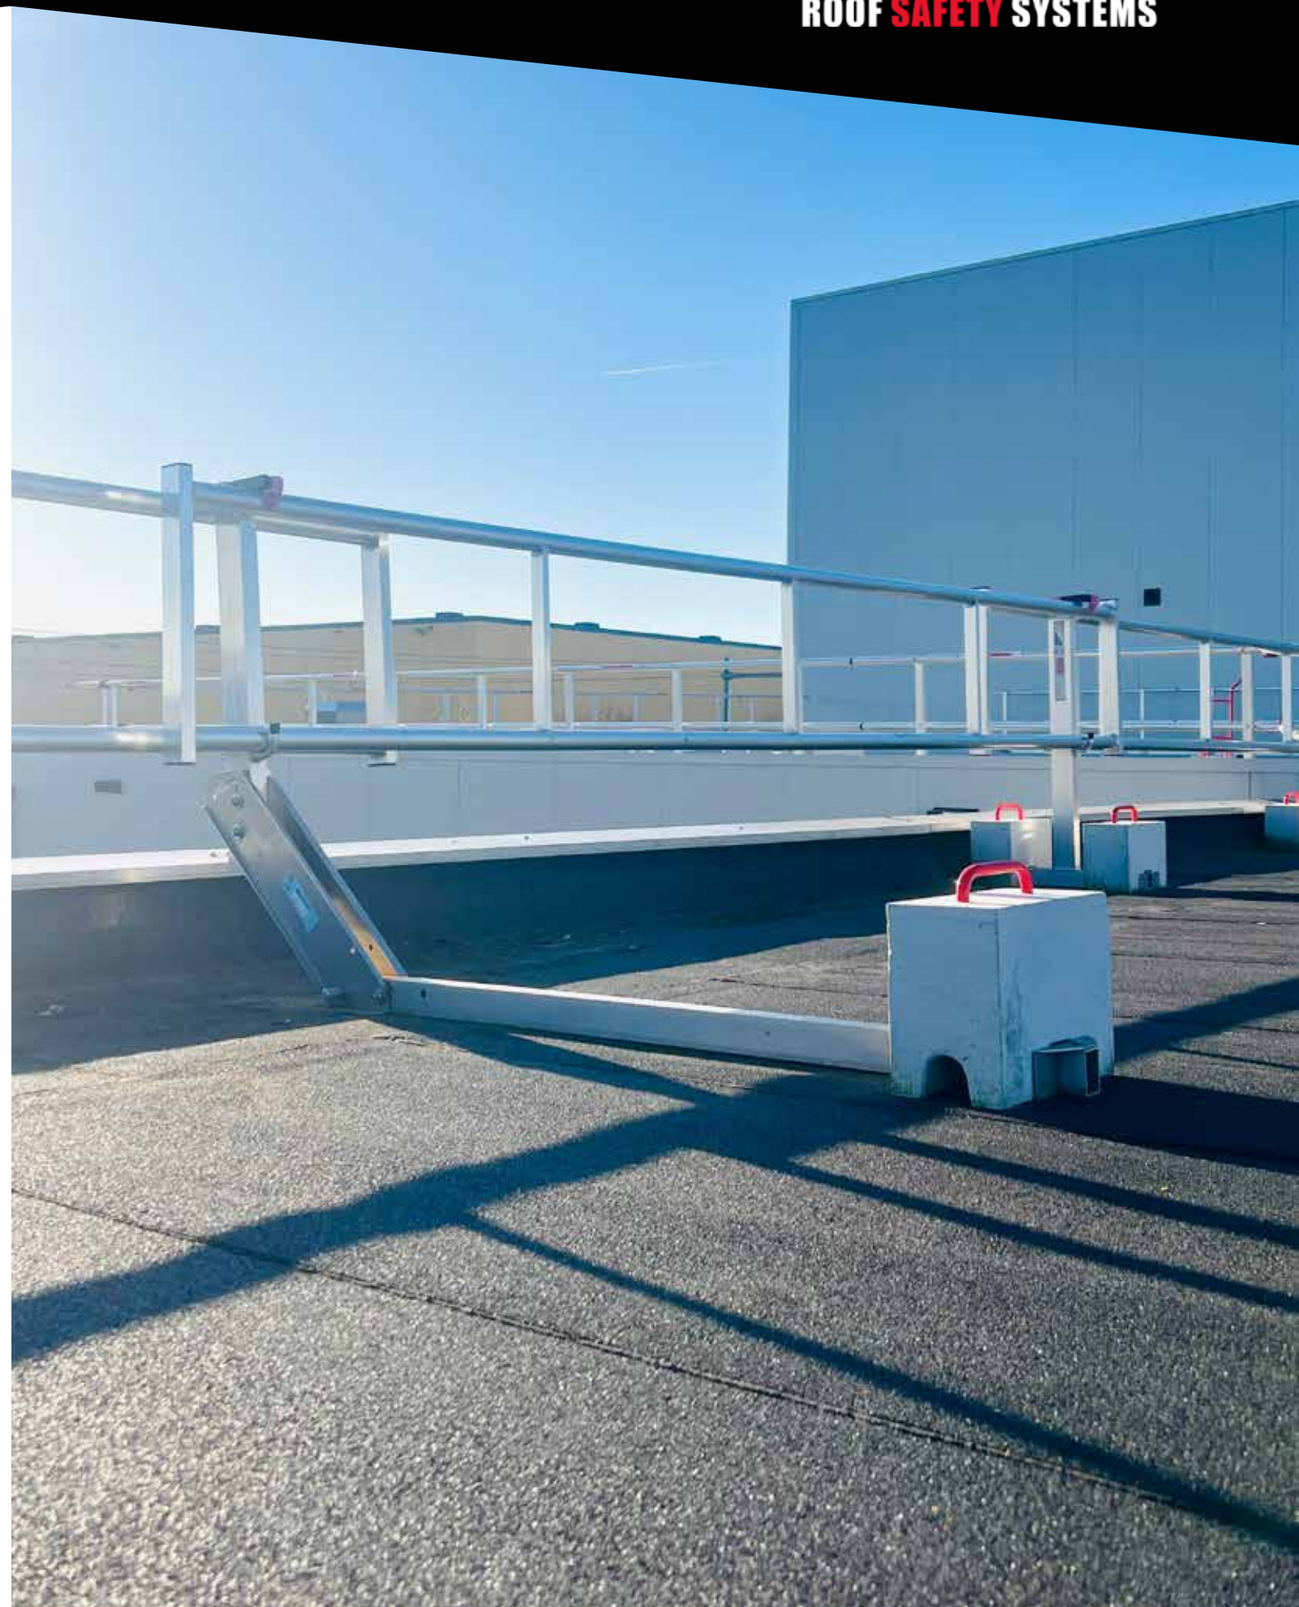

ACCESSOIRES

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM


ROOF SAFETY SYSTEMS

S215 - RSS Heavyduty Transportkarre




Mit diesem praktischen Werkzeug lassen sich die RSS Ballastblöcke mühelos über das Dach bewegen. Es ermöglicht den gleichzeitigen Transport von bis zu drei Böcken und erleichtert so die Arbeit erheblich.

105 - RSS Fußplatte




Da die Dachrinne möglicherweise nicht ausreichen stabil ist, ist der Einsatz einer Fußplatte erforderlich. Diese sollte grundsätzlich immer verwendet werden, um eine sichere Anwendung zu gewärleisten.

107 - RSS Überhangzubehör

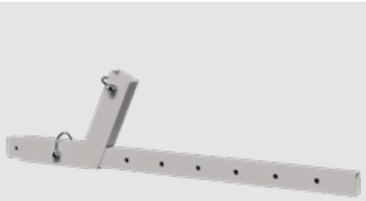


Das RSS Überhangzubehör sorgt auch bei Steildächern mit einem Dachüberstand von bis zu 2 Meter für eine zuverlässige Absturzsicherung . Speziel für die RSS-Steildachsysteme entwickelt, lässt sich das Zubehör schnell und unkompliziert montieren für maximale Sicherheit bei minimalen Aufwand.

S241 - RSS Aufwindsicherung



Dieses speziell entwickelte Produkt sorgt für zusätzlichen Halt und erhöhte Stabilität der Systeme bei hohen Windkräften. Es ist optional auf die RSS-Steildachsysteme Abgestimmt.

S278 - RSS 2M Gitter



206 - RSS 2M Gitter



207 - RSS 2,90M Gitter




303 - RSS 2M Gitter



S611 - RSS Drukverteiler




S268 - RSS Systemanschluss




400 - Transportrahmen RSS Flach Dach Kompakt



600 - Transportrahmen RSS Attika Klemme Pro



300 - Transportrahmen RSS Ortgangsicherung



500 - Transportrahmen RSS Steildach




S300 - RSS Rückwärtskupplung (60x30)




S610 - RSS Fußleiste Attika



203 - RSS Fußleiste Kompakt/Klassik



109 - RSS Fußleiste Fußplatte



ON A MISSION
FOR YOUR SAFETY

NOTIZEN:

THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

ROOF SAFETY SYSTEMS



ON A MISSION FOR YOUR SAFETY

ROOF SAFETY SYSTEMS

X

Kleben Sie Ihre Visitenkarte oder
Ihren Logoaufkleber